


**电动叉车-铅酸蓄电池/锂电池
-A系列2.0-4.0吨**

ELECTRIC FORKLIFT LEAD-ACID/LITHIUM
BATTERY-A SERIES 2.0-4.0T

性能可靠：采用先进的控制器系统，卓越的速度控制和巧妙的扭矩控制保护。

Reliable performance: equipped with advanced controller system, excellent speed control and clever torque control to ensure safety and optimal performance.


Model 型号		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD40			
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式	BATTERY 电池							
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3500	4000		
	LOAD CENTER 载荷中心	mm	500	500	500	500	500		
	LIFTING HEIGHT 起升高度	h	mm	3000	3000	3000	3000	3000	
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度	Wa	mm	2120	2120	2320	2320	2470	
PERFORMANCE 性能	MAX.TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	13/14	13/14	
	MAX.LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	mm/s	270/400	270/400	280/360	280/360	280/420	
	MAX.GRADEABILITY 最大爬坡能力		%	15	15	15	15	20	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2	mm	3370	3370	3590	3590	3820
		WITHOUT FORK 无货叉	L2	mm	2300	2300	2520	2520	2750
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm	1180	1180	1225	1225	1225
	MAX. HEIGHT 货叉最大起升时高度		h4	mm	4040	4040	4210	4210	4230
MAST HEIGHT 门架落地高度		h	mm	2060	2060	2115	2115	2300	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			700-12	700-12	28x9-15	28x9-15	250-15
		REAR 后轮			18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR
	WHEELBASE 轴距			mm	1500	1500	1700	1700	1800
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷		Kg	3900	4050	4900	5400	6500	
POWER 驱动	BATTERY (LEAD-ACID) 电池 (铅酸)	VOLTAGE 电压		V	48		80		80
		CAPACITY 标准电容量		Ah	600		500		550
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机		KW	11		13		15
		OIL PUMP MOTOR 油泵电机		KW	12		14		21
OPTIONAL LITHIUM BATTERY 可选锂电池	LITHIUM BATTERY 锂电池		V/AH	48/350	48/350	76.8/230	76.8/280	76.8/350	

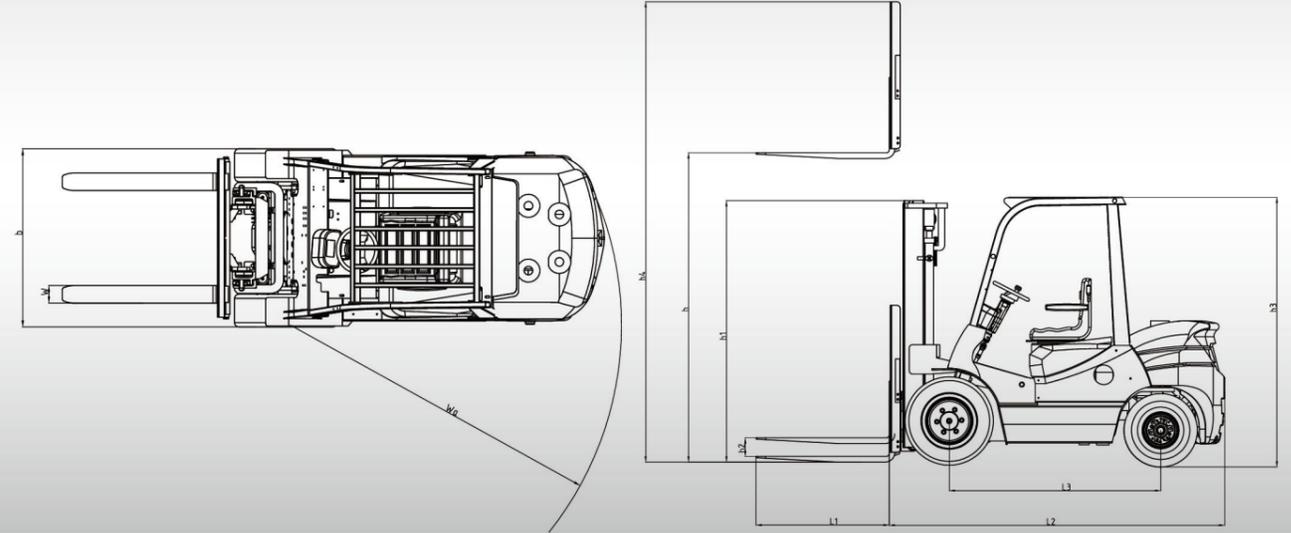


电动叉车-C系列2.0-4.0吨
ELECTRIC FORKLIFT-C SERIES 2.0-4.0T

物料搬运设备的车架和转向轴均采用减震设计，减少操作时的冲击力，最大限度提高舒适度。

The frame and steering axle of material handling equipment are designed with shock absorption, minimizing impact and maximizing comfort during operations.

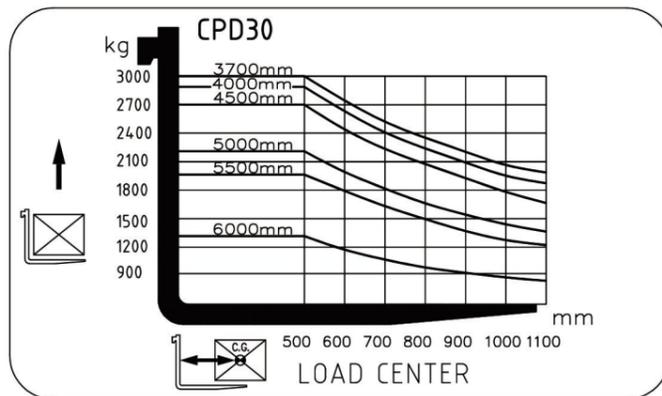


Model 型号				CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD40	CPD45	
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式			LITHIUM BATTERY 锂电池						
	CAPACITY 额定负载	kg		2000	2500	3000	3500	4000	4500	
	LOAD CENTRE 载荷中心	mm		500	500	500	500	500	500	
	LIFT HEIGHT 起升高度	mm	h	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径		mm	Wa	2410	2410	2450	2410	2850	2850
	MIN. GROUND CLEARANCE 最小离地间隙	MAST 门架	mm		120	120	120	135	135	135
		FRAME 架体	mm		130	130	130	140	140	140
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	h3	2135	2135	2150	2150	2190	2190
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm		450	450	490	490	495	495
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	12/13	12/13	12/13	
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	mm/s	400/420	400/420	400/420	400/420	380/400	380/400	
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	%	14/15	14/15	14/15	13/14	13/14	13/14	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	mm	L1+L2	3750	3750	3770	3770	4055	4055
		WITHOUT FORK 无货叉	mm	L2	2680	2680	2700	2700	2985	2985
	TOTAL WIDTH 全宽		mm	b	1160	1160	1225	1225	1250	1250
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升时高度	BACKREST 挡货架	mm	h4	4245	4245	4265	4265	4315	4315
MAST HEIGHT 门架落地高度		mm	h1	2070	2100	2115	2115	2195	2195	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	250-15-20PR	250-15-20PR	
		REAR 后轮		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	
	WHEELBASE 轴距		mm	L2	1700	1700	1700	1700	1860	1860
	TREAD 轮距	F/R 前/后	mm		970/970	1000/970	1000/970	1000/970	1154/1100	1154/1100
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	Kg		3550	3750	4260	4550	5050	5300	
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE 电压	V	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	80	
		CAPACITY 标准容量	Ah	205	205	230	230	350	460	
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机	KW		10	10	10	10	12	12
OLI PUMP MOTOR 油泵电机		KW		12	12	12	12	14	14	

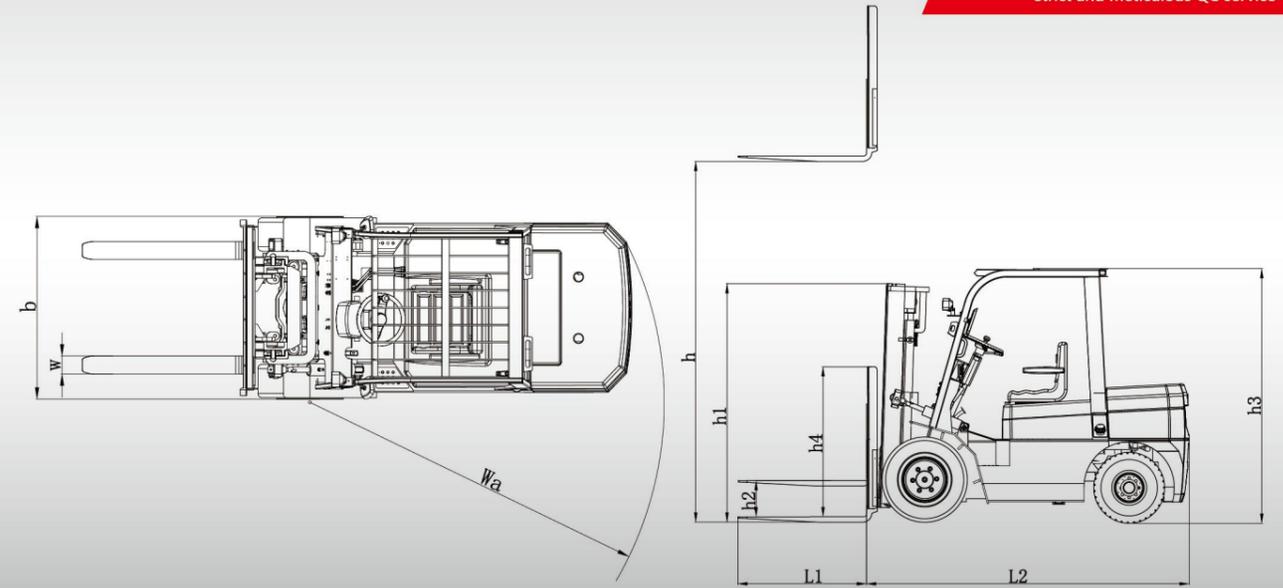


电动叉车-K系列2.0-7.0吨
ELECTRIC FORKLIFT-K SERIES 2.0-7.0T

性能卓越:
采用先进的控制器和电机,
全面防止短路或开路。

Excellent performance:
equipped with advanced
controller and motor, it fully
prevents short circuit or
open circuit.

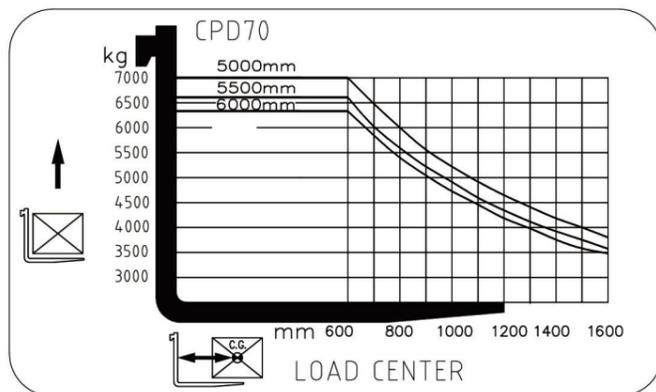

MODEL 型号		CPD20	CPD25	CPD30	CPD30H	CPD35	CPD40	CPD50	CPD50L	CPD60	CPD70			
CHARACTERISTIC 特性	POWER 动力形式	LITHIUM BATTERY 锂电池												
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3000	3500	4000	5000	5000	6000	7000		
	LOAD CENTRE 载荷中心	mm	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600		
	LIFT HEIGHT 起升高度	h	mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		
MIN TURNING RADIUS 最小转弯半径	Wa	mm	2190	2240	2400	2470	2470	2580	2990/49 10	3240/40 80	3300/41 10	3370/41 50		
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	13/14	12/13	12/13	14/16	14/16	14/16		
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s	380/420	380/420	380/420	380/420	360/400	360/400	460/480	370/420	350/400		
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力		%	15	15	15	15	15	15	15/20	15/20	15/20		
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2	mm	3650	3650	3770	3870	3870	3970	4359	4690	4730	4780
		WITHOUT FORK 无货叉	L2	mm	2580	2580	2700	2800	2800	2900	3139	3510	3560	3600
	TOTAL WIDTH 全宽	b	mm	1160	1160	1225	1225	1225	1250	1480	1970	1970	1970	
MAST HEIGHT 门架落地高度	h	mm	2070	2100	2115	2115	2115	2195	2270	2450	2450	2450		
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			7.00-12	7.00-12	28x9-15	28x9-15	28x9-15	250-15	300-15- 20PR	8.25- 15NHS* 2	8.25- 15NHS* 2	8.25- 15NHS* 2
		REAR 后轮			6.00-9	6.00-9	6.50-10	6.50-10	6.50-10	6.50-10	700-12- 12PR	8.25- 15NHS	8.25- 15NHS	8.25- 15NHS
	WHEELBASE 轴距		mm	1600	1600	1700	1800	1800	1900	2000	2250	2250	2250	
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	Kg	3530	3850	4350	4300	4605	4900	6900	7900	8600	9300		
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE 电压	V	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	80	76.8	76.8	76.8	
		CAPACITY 标准电容量	Ah	205	205	230	230	230	350	460	630	700	700	
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机	KW	10	10	10	10	10	12	20	25	25	25	
		OIL PUMP MOTOR 油泵电机	KW	12	12	12	12	12	14	25	21*2	21*2	21*2	

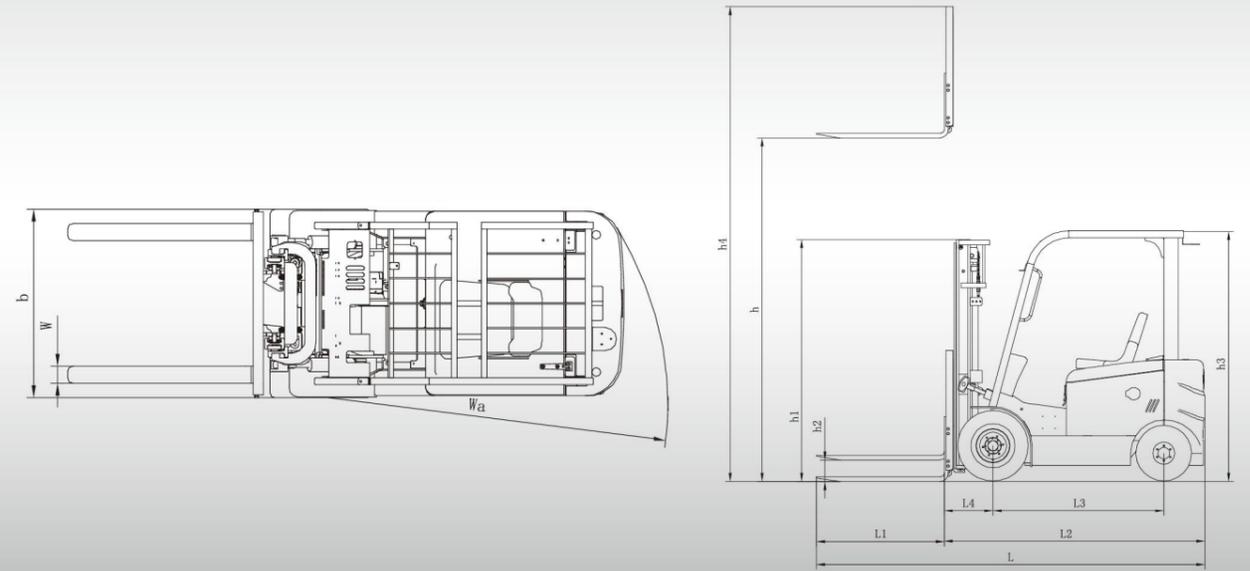


电动叉车 经济款-L系列 1.0-2.5吨


ELECTRIC FORKLIFT-L SERIES 1.0-2.5T

设计美观，经济适用。

Design beautiful,
affordable and practical.

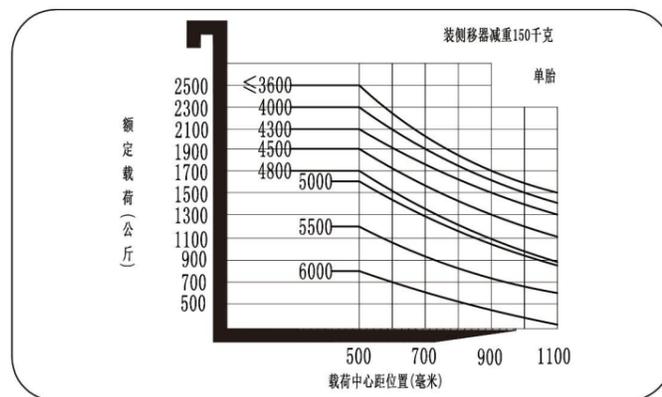


ITEM 项目	UNIT	CPD10	CPD15	CPD20	CPD25	
CAPACITY 额定起重量		kg	1000	1500	2000	2500
TOTAL LENGTH 全长	WITHOUT FORK 无货叉	mm	1680	2155	2155	2155
	WITH FORK 有货叉		2600	3225	3225	3225
TOTAL WIDTH 全宽	FRAME WIDTH 车架宽	mm	930	1088	1088	1088
TOTAL HEIGHT 全高	MAST HEIGHT 不起升门架高度	mm	2060	2000	2000	2000
	MAX. HEIGHT 作业时最大高度	mm	3870	4100	4100	4100
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度	mm	1980	2060	2060	2060
WHEELBASE 轴距		mm	1045	1425	1425	1425
WHEEL TREAD (FRONT) 前轮距		mm	825	920	920	970
WHEEL TREAD (REAR) 后轮距		mm	810	950	950	975
MIN. GROUND CLEARANCE 最小离地间隙	MAST 门架	mm	80/75	110/105	110/105	110/105
	FRAME 框架	mm	105/102	110/105	110/105	110/105
MAX HEIGHT 无载最大起升高度 WITHOUT LOAD 无载荷		mm	3000	3000	3000	3000
MAST TILT ANGLE (F/R) 门架倾角(前/后)		(°)	6/10	6/12	6/12	6/12
SERVICE WEIGHT 自重		kg	1650	2600	3000	3300
LIFT SPEED 最大起升速度 WITHOUT LOAD 无载荷		mm/s	250	340	340	380
LIFT SPEED 最大起升速度 WITH LOAD 满载		mm/s	100	320	320	300
MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径		mm	1650	2050	2050	2050
TRAVEL SPEED 最大行驶速度 WITHOUT LOAD 无载荷		km/h	13	15	15	15
TRAVEL SPEED 最大行驶速度 WITH LOAD 满载		km/h	11	13	13	13
LOAD CENTER 载荷中心距		mm	400	500	500	500
DRIVE MOTORS 行走电机		KW	4	5.5	6.5	6.5
OIL PUMP MOTOR 油泵电机		KW	4	5.5	6.5	7.5
LEAD-ACID BATTERY 铅酸蓄电池			48V/160AH	48V/225AH	48V/400AH	48V/480AH

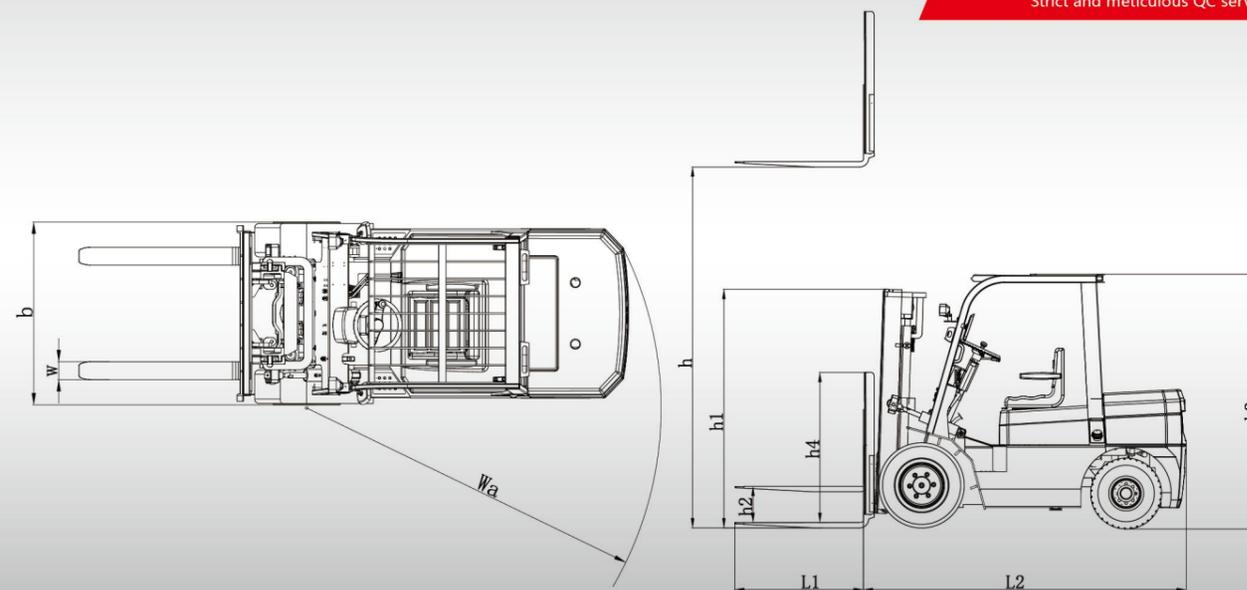

电动叉车-T系列2.0-4.0吨
ELECTRIC FORKLIFT-T SERIES 2.0-4.0T

易于维护。可拆卸侧盖，
检查方便，维护简单。
电气部分与其他系统装置一
体化布局。

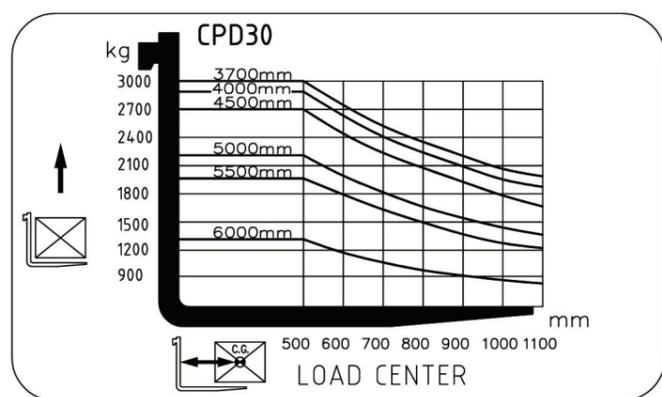

Easy to maintain. The detachable side cover allows for convenient inspection and simple maintenance. The electrical components are integrated with other systems for efficient layout.

Model 型号		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD40			
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式	LITHIUM BATTERY 锂电池							
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3500	4000		
	LOAD CENTER 载荷中心	mm	500	500	500	500	500		
	LIFTING HEIGHT 起升高度	h	mm	3000	3000	3000	3000		
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12		
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径	Wa	mm	2240	2240	2445	2495	2530	
	●VERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	2145	2145	2160	2160	2170	
FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm	450	450	490	490	490		
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	12/13	12/13	
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	mm/s	400/420	400/420	400/420	400/420	380/400	
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	%	14/15	14/15	14/15	13/14	13/14	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2	mm	3810	3810	3775	3820	3920
		WITHOUT FORK 无货叉	L2	mm	2650	2650	2705	2750	2850
	TOTAL WIDTH 全宽			mm	1160	1160	1225	1225	1225
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升时高度	BACKREST 挡货架	h4	mm	4220	4220	4265	4265	4275
MAST HEIGHT 门架落地高度		h	mm	2070	2100	2100	2100	2180	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR	250-15-16PR
		REAR 后轮			6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	WHEELBASE 轴距		L3	mm	1600	1600	1700	1700	1800
	WHEELTREAD 轮距	F/R 前/后		mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970	1000/970
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷		Kg	3550	3750	4380	4680	4950	
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE 电压	V	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	
		CAPACITY 标准电容量	Ah	205	205	230	230	350	
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机	KW	12	12	12	12	14	
OIL PUMP MOTOR 油泵电机		KW	10	10	10	10	12		

