

济南盟泰科技有限公司

JINAN MORN TECHNOLOGY CO., LTD

ADD: No.13, Renhe Street, Jibei Development Zone, Jinan, China

TEL: +86 198 5310 4505

Website: www.mornlift.com


Email: contact@mornlift.com

本公司保留更改产品设计和规格的权利。
Our company reserves the right to modify the product design and specifications.



济南盟泰科技有限公司


JINAN MORN TECHNOLOGY CO., LTD

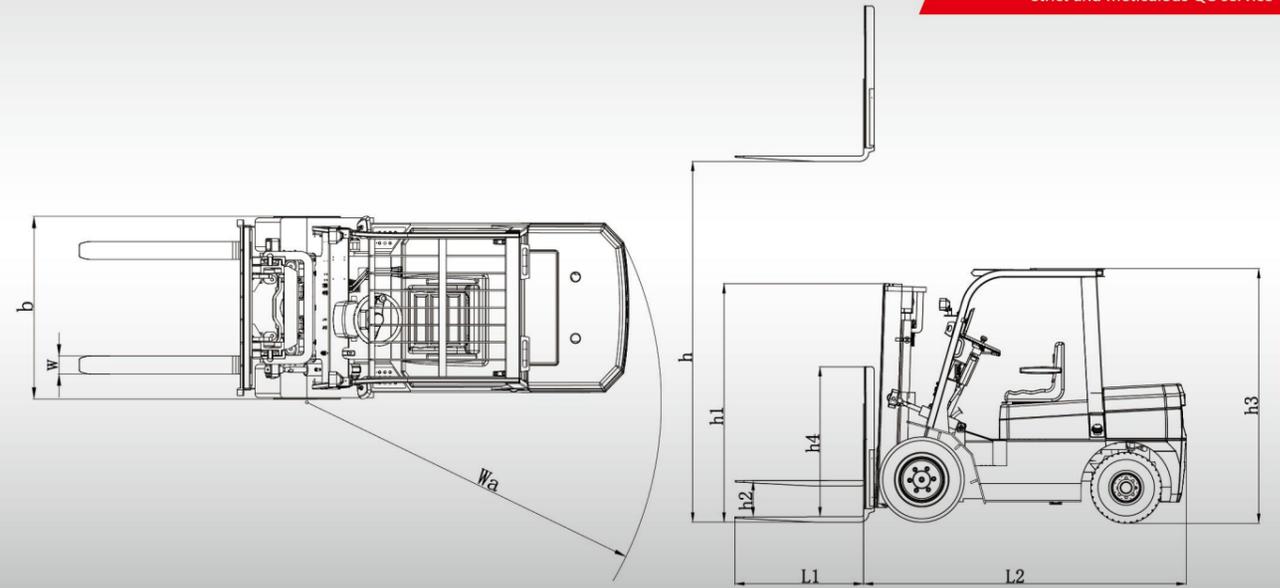


内燃叉车-柴油-K系列1.5-4.0吨
IC FORKLIFT-DIESEL-K SERIES 1.5-4.0T

外形简洁、大方美观，
严格的环保设计。

Sleek, elegant, and designed
with strict environmental
standards.

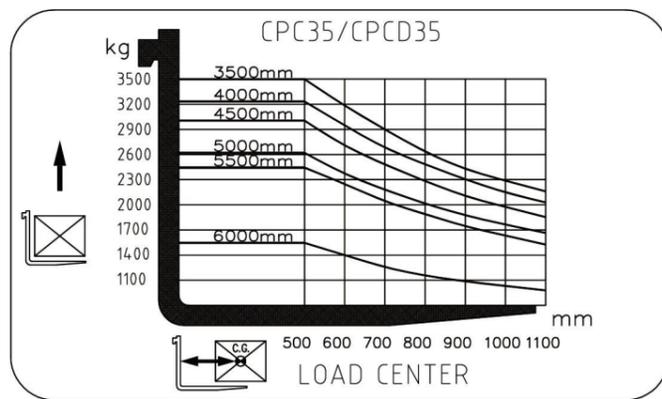

Model 型号		CPCD15	CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD30H	CPCD35	CPCD40				
CHARACTERISTIC 特性	POWER动力形式	DIESEL 柴油										
	CAPACITY额定负载	1500	2000	2500	3000	3300	3500	4000				
	LOAD CENTER载荷中心	500	500	500	500	500	500	500				
	LIFT HEIGHT起升高度	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000				
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12				
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径	Wa	2060	2190	2240	2400	2470	2470	2580			
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度	2100	2150	2150	2165	2165	2165	2180				
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离	410	450	450	490	490	490	490				
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h 千米/小时	17/18	18/19	18/19	18/19	18/19	18/19			
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s 毫米/秒	550/600	480/500	480/500	450/480	450/480	420/450			
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/NO LOAD 满载/空载	%	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20	18/19			
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK有货叉	L1+L2	mm 毫米	3340	3600	3650	3770	3870	3870	3970	
		WITHOUT FORK无货叉	L2	mm 毫米	2270	2530	2580	2700	2800	2800	2900	
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm 毫米	1080	1160	1160	1225	1225	1225	1250	
	MAX. HEIGHT 货叉最大起升时高度		h4	mm 毫米	3930	4220	4220	4265	4265	4265	4275	
	MAST HEIGHT 门架落地高度		h	mm 毫米	2000	2100	2100	2115	2115	2115	2195	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			6.50-10	7.00-12	7.00-12	28x9-15	28x9-15	28x9-15	250-15	
		REAR 后轮			5.00-8	6.00-9	6.00-9	6.50-10	6.50-10	6.50-10	6.50-10	
	WHEELBASE 轴距		L3	mm 毫米	1400	1600	1600	1700	1800	1800	1900	
	WHEELTREAD 前轮距/后轮距	F/R		mm 毫米	890/920	970/970	970/970	1000/970	1000/970	1000/970	1000/970	
	SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD无载荷		kg 千克	2760	3530	3850	4350	4300	4605	4605	
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE/CAPACITY 电压/电容量		V/Ah 伏/安时	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	
	ENGINE 引擎	MODEL 型号			NC485	C490BPG	C490BPG	C490BPG	C490BPG	C490BPG	A498BPG	
		RATED POWER 额定功率		kw/r.p.m 千瓦/转		32/2600	40/2650	40/2650	40/2650	40/2650	40/2650	45/2500
		RATED TORQUE 额定转矩		Nm/r.p.m 牛米/转		135/1600-1800	162/1800	162/1800	162/1800	162/1800	162/1800	193/1600
	CYLINDERS 缸数				4	4	4	4	4	4		

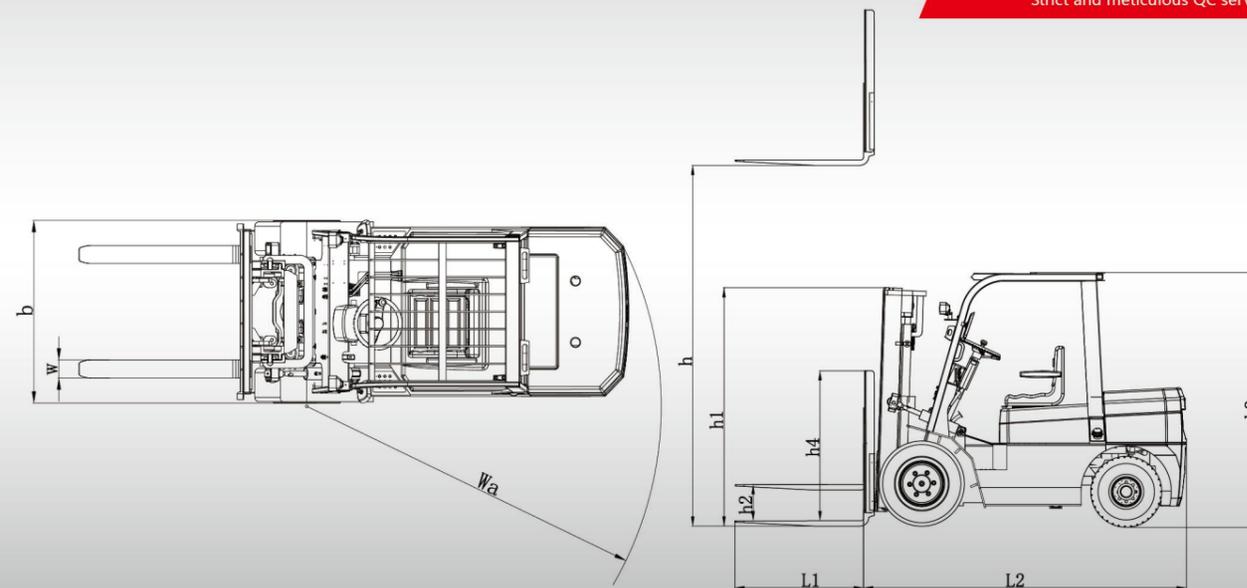


内燃叉车-柴油-K系列4.5-10吨


IC FORKLIFT-DIESEL-K SERIES 4.5-10T

先进的制造工艺,
优质的零部件确保整车可靠性。

Advanced manufacturing
process and high-quality
components ensure the
reliability of the entire vehicle.

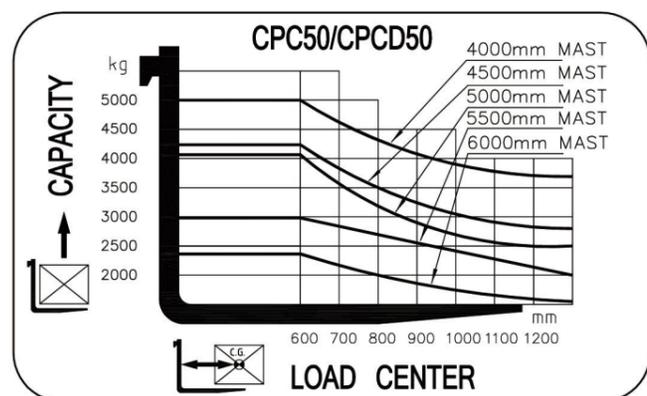

MODEL 型号		CPCD45	CPCD50	CPCD50L	CPCD60	CPCD70	CPCD80	CPCD100		
CHARACTERISTICS 特性	POWER动力形式	DIESEL 柴油								
	CAPACITY额定负载	kg 千克	4500	5000	5000	6000	7000	8000	10000	
	LOAD CENTER 载荷中心	mm 毫米	500	500	600	600	600	600	600	
	LIFT HEIGHT起升高度	mm 毫米	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径 (内侧)	mm 毫米	2620	2800	3240	3300	3370	3620	3650		
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h 千米/小时	24	22	26/28	26/28	26/28	25/27	25/27
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s	420	460	500/530	500/530	500/530	450/480	340/360
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	mm 毫米	4120	4209	4690	4730	4780	5050	5497
		WITHOUT FORK 无货叉	mm 毫米	3050	3139	3510	3560	3600	3830	4277
	TOTAL WIDTH 全宽		mm 毫米	1400	1480	1970	1970	1970	2100	2245
	MAX. HEIGHT 货叉最大起升时高度		mm 毫米	4220	4200	4400	4400	4400	4400	4400
MAST HEIGHT 门架落地高度		mm 毫米	2370	2270	2450	2450	2450	2870	2870	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮		300-15	300-15	8.25-15NHS	8.25-15NHS	8.25-15NHS	8.25-20NHS	9.00-20NHS
		REAR 后轮		700-12	7.00-12	8.25-15NHS	8.25-15NHS	8.25-15NHS	8.25-20NHS	9.00-20NHS
	WHEELBASE 轴距		mm 毫米	1900	2000	2250	2250	2250	2500	2800
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	kg 千克	5860	7100	8200	8900	9600	10800	12410	
BATTERY 电池	VOLTAGE/CAPACITY 伏/安时	V/Ah	12/80	2*12/80	2*12/80	2*12/80	2*12/80	2*12/80	2*12/80	
POWER 驱动	ENGINE 引擎	MODEL 型号		XINCHAI A498BPG	XINCHAI 4D35	XICHA1 6110 錫柴6110				
		RATED POWER 额定功率	kw/r.p.m 千瓦/转	45/2500	60/2200	83/2000				
		RATED TORQUE 额定转矩	Nm/r.p.m 牛米/转	193/1600-1800	300/1600	465/1300-1500				
		CYLINDERS 油缸数		4	4	6				

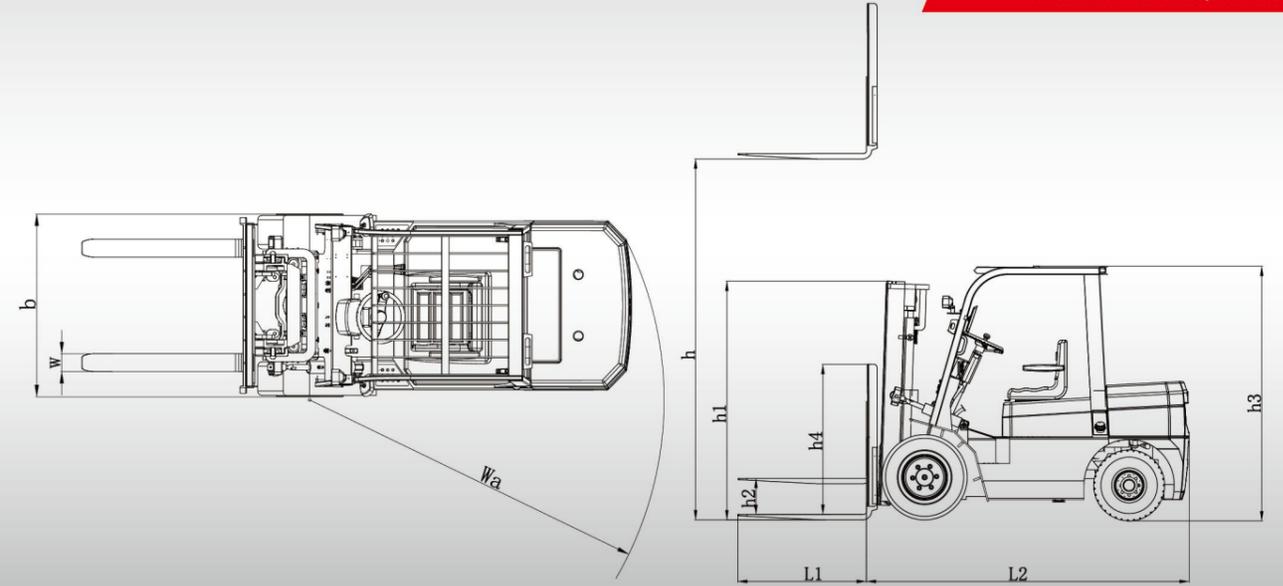


内燃叉车-柴油-K系列12-20吨 IC FORKLIFT-DIESEL-K SERIES 12-20T

发动机采用油耗低的涡轮增压发动机，
动力性能好，扭矩储备大。

The engine adopts a low fuel consumption turbocharged engine with excellent power performance and large torque reserves.

Item 项目	Specification 规格	Unit 单位	CPCD120	CPCD160	CPCD180	CPCD200
	Rated Load 起重量/载荷	Q(Kg) (千克)	12000	16000	18000	20000
	Load Center 载荷中心距	c(mm) (毫米)	600	900	900	900
	wheelbase 轴距	y(mm) (毫米)	2950	3600	3800	4050
Weight 重量	Weight 自重	kg (千克)	16000	21000	25000	25000
Chassis 车轮底盘	Tire Specs:Front 轮胎规格: 前		11.00-20-18PR	12.00-24-20PR	12.00-24	14.00-24-20PR
	Tire Specs:Rear 轮胎规格: 后		10.00-20-18PR	12.00-20-18PR	12.00-24	12.00-20-20PR
	Tires Qty:front/rear(X-dreive wheels) 车轮, 数量前/后 (X-驱动轮)		4/2	4/2	4/2	4/2
	Wheel tread:Front 轮胎: 前	b3(mm) (毫米)	1630	1850	2050	1850
	Wheel tread:Rear 轮胎: 后	b4(mm) (毫米)	1780	2130	2130	2130
Dimensions 基本尺寸	Mast/carriage tilt angle(front/rear) 门架/货叉架前/后倾角	Degree(°)	6/12	6/12	6/12	6/12
	Mast height(fork lowering) 门架回缩时高度	h1(mm) (毫米)	2940	3460	3500	3480
	Mast lifting height 标准起升高度	h2(mm) (毫米)	3000	3500	3500	3500
	Mast height 作业时最大高度	h3(mm) (毫米)	4440	5180	5220	5200
	height to head guard(height to cab) 护顶架高度 (驾驶室高度)	h4(mm) (毫米)	2700	3365	3220	3300
	Overall height(with forks) 总长 (含货叉长度)	L3(mm) (毫米)	6130	7200	7400	8000
	Fork front vertical surface to the rear end of the vehicle 货叉垂直前表面直至车辆后端距离	L2(mm) (毫米)	4530	5180	5600	6000
	Overall width 总宽	b1(mm) (毫米)	2230	2550	2750	2550
	Fork dimension 货叉尺寸	(mm) (毫米)	1600*180*90	1800*200*90	1800*240*90	2200*220*100
	Fork carriage width 货叉架宽度	b2(mm) (毫米)	2080	2500	2500	2500
	Mast min ground(with load) 门架下最小的离地间隙 满载	m1(mm) (毫米)	300	270	270	270
	Wheelbase center min ground(with load) 轴距中心最小离地间隙 满载	m2(mm) (毫米)	350	310	210	350
	Min turning Radius 最小转弯半径	Wa(mm) (毫米)	4350	5050	5300	5600
	Travelspeed(with load/without load) 运行速度 (满载/无载)	km/h (千米/小时)	23/28	22/30	22/30	26/30
Performance 功能参数	Max lifting speed(with load/without load) 最大起升速度 (满载/无载)	mm/s (毫米/秒)	220/280	240/300	240/300	260/270
	Traction 牵引力	KN 千牛	100	120	130	140
	Gradeability(with load/without load) 爬坡度 (满载/无载)	%	20/22	20/22	20/22	20/22
Engine 内燃机	Engine brand/model 内燃机生产厂家/型号		Yuchai Engine 玉柴 YC6J150-T301	Yuchai Engine 玉柴 YC6J175-T302	Yuchai Engine 玉柴 YJ6J175-T302	Weichai Engine 潍柴 WP10G220E21
		Cylinder No 气缸数目	6	6	6	6
Others 其他	Transmission gears(front/rear) 变速箱档位数 (前/后)		2/2	2/1	2/1	2/1

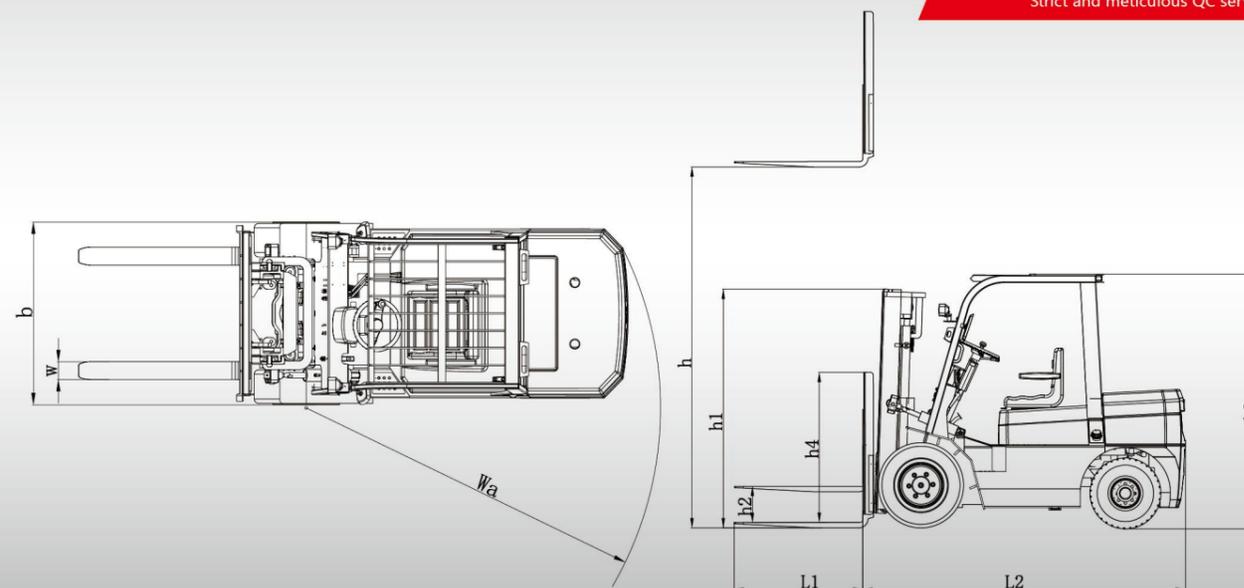


内燃叉车-柴油-K系列25-35吨

IC FORKLIFT-DIESEL-K SERIES 25-35T

加强型驱动桥，承载能力更大，
具备稳定性、舒适性、
安全性和卓越的性能。

Enhanced drive axle with
greater load capacity,
providing stability, comfort,
safety, and superior performance.

Item 项目	Specification 规格	Unit 单位	CPCD200	CPCD250	CPCD300	CPCD320	CPCD350
	Rated Load 起重量/载荷	Q(Kg) (千克)	20000	25000	30000	32000	35000
	Load Center 载荷中心距	c(mm) (毫米)	1250	1250	1250	1250	1250
	wheelbase 轴距	y(mm) (毫米)	4000	4400	4800	4800	4800
Weight 重量	Weight 自重	kg (千克)	26000	33500	38000	40000	38000
Chassis 车轮底盘	Tire Specs:Front 轮胎规格: 前		14.00-24-20PR	14.00-24-28PR	14.00-24-32PR	14.00-24-32PR	14.00-24-32PR
	Tire Specs:Rear 轮胎规格: 后		12.00-20-20PR	14.00-24-28PR	14.00-24-32PR	14.00-24-32PR	14.00-24-32PR
	Tires Qty,front/rear(X-dreive wheels) 车轮, 数量前/后 (X-驱动轮)		4/2	4/2	4/2	4/2	4/2
	Wheel tread:Front 轮胎: 前	b3(mm) (毫米)	2200	2200	2330	2430	2330
	Wheel tread:Rear 轮胎: 后	b4(mm) (毫米)	2130	2130	2140	2230	2140
Dimensions 基本尺寸	Mast/carriage tilt angle(front/rear) 门架/货叉架前/后倾角	Degree(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	Mast height(fork lowering) 门架回缩时高度	h1(mm) (毫米)	3480	3970	4150	4150	4150
	Mast lifting height 标准起升高度	h2(mm) (毫米)	3500	4000	4000	4000	4000
	Mast height 作业时最大高度	h3(mm) (毫米)	5200	5940	6120	6120	6120
	height to head guard(height to cab) 护顶架高度 (驾驶室高度)	h4(mm) (毫米)	3300	3440	3460	3460	3460
	Overall height(with forks) 总长 (含货叉长度)	L3(mm) (毫米)	8000	8950	9760	9760	9760
	Fork front vertical surface to the rear end of the vehicle 货叉垂直前表面直至车辆后端距离	L2(mm) (毫米)	6000	6550	7360	7360	7360
	Overall width 总宽	b1(mm) (毫米)	2930	3060	3000	3000	3000
	Fork dimension 货叉尺寸	(mm) (毫米)	2200*220*100	2400*300*110	2400*300*120	2400*300*120	2400*300*120
	Fork carriage width 货叉架宽度	b2(mm) (毫米)	2500	2800	3000	3000	3000
	Mast min ground(with load) 门架下最小的离地间隙 满载	m1(mm) (毫米)	270	350	400	400	400
	Wheelbase center min ground(with load) 轴距中心最小离地间隙 满载	m2(mm) (毫米)	350	420	460	460	460
	Min.turning Radius 最小转弯半径	Wa(mm) (毫米)	5600	6160	6900	6900	6900
Travelspeed(with load/without load) 运行速度 (满载/无载)	km/h (千米/小时)	26/30	25/30	25/28	25/28	25/28	
Performance 功能参数	Max.lifting speed(with load/without load) 最大起升速度 (满载/无载)	mm/s (毫米/秒)	260/270	260/270	260/280	260/280	260/280
	Traction 牵引力	KN 千牛	140	140	200	200	200
	Gradeability(with load/without load) 爬坡度 (满载/无载)	%	20/22	20/22	20/20	20/20	20/20
Others 其他	Transmission gears(front/rear) 变速箱档位数 (前/后)	Cylinder No 气缸数目	Weichai Engine 潍柴				
			WP10G220E21	WP10G220E21	WP10G220E21	WP10G220E21	WP10G240E21
			6	6	6	6	6
			2/1	2/1	2/1	2/1	2/1

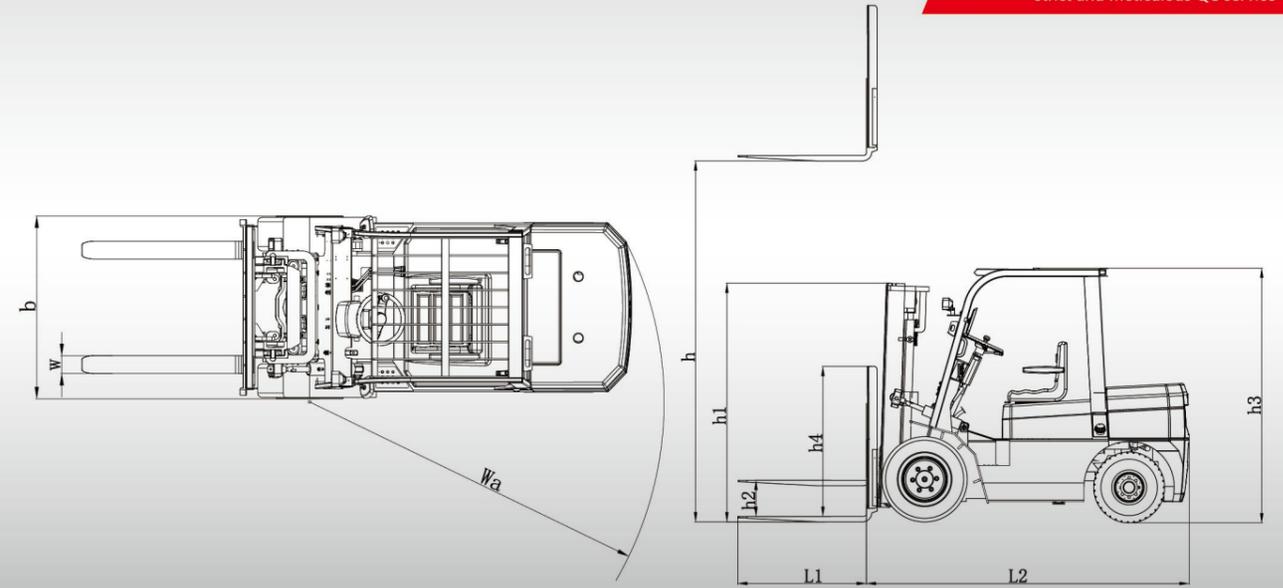


内燃叉车-柴油-K系列40-50吨

IC FORKLIFT-DIESEL-K SERIES 40-50T

高效、可靠、强大——我们推荐
的重型叉车40吨-50吨，性能一流！

Efficient, Reliable and Powerful
- Our Recommended
Heavy-Duty Forklift for
Top-Notch Performance!


Item 栏目	Specification 规格		Unit 单位	CPCD400	CPCD420	CPCD460	CPCD500
	Model 型号						
General 概要	Power Type/model 动力形式	DIESEL					
	Rated Capacity 额定载重量	kg (千克)	40000	42000	46000	50000	
	Load Center 载荷中心距	mm (毫米)	1250	1250	1250	1250	
Dimensions 尺寸	Lift Height 起升高度	mm (毫米)	4000	4000	4000	4000	
	Fork Size(L*W*T) 货叉尺寸	mm (毫米)	2600*300*130	2600*300*130	2600*300*130	2600*300*130	
	Mast Tilt Angle(F/R) 门架倾角	Degree(°)	6/12	6/12	6/12	6/12	
	Length Without Forks 总长 (不含货叉)	Overall Width 总宽	mm (毫米)	8170	8170	8170	8170
		Mast Lowered Height 门架落地高度	mm (毫米)	5040	5040	5040	5040
		Overhead Guard Height 驾驶室高度	mm (毫米)	3820	3820	3820	3820
		Outer Turning Radius 最小转弯半径	mm (毫米)	7730	7730	7730	7730
Performance 性能	Speed(Unload/Load) 速度 (空/满载)	Travel 行驶速度	km/h (千米/小时)	30/26	30/26	30/26	30/26
		Lifting 起升速度	mm/s (毫米/秒)	300	300	300	300
	Max.gradeability(Load) 最大爬坡度 (满载)	%	20	20	20	20	
	Max.drawbar pull(Load) 最大牵引力	KN(千牛)	240	240	240	240	
Service Weight 自重	kg (千克)	51000	51000	56000	60000		
Wheels&Tires 轮胎	Tire 轮胎	Front 前		18.00-25-28PR	18.00-25-28PR	18.00-25-28PR	18.00-25-28PR
		Rear 后		16.00-25-28PR	16.00-25-28PR	16.00-25-28PR	6.00-25-28PR
	Tires Qty front/rear(X-drewe wheels) 车轮, 数量前/后 (X 驱动轮)			4/2	4/2	4/2	4/2
	Tread 轮距	Front 前	mm (毫米)	2495	2495	2495	2495
		Rear 后	mm (毫米)	2880	2880	2880	2880
Wheelbase 轴距	mm (毫米)	5500	5500	5500	5500		
Power & Transmission 动力与传动	Engine 发动机	Model 型号		WP12G375E350	WP12G375E350	WP12G375E350	WP12G375E350
		Manufacture 产地		WeiChai 潍柴	Weichai 潍柴	WeiChai 潍柴	WeiChai 潍柴
		Rated Output 输出功率	Kw (千瓦)	276	276	276	276
		No. of Cylinder 汽缸数		6	6	6	6
	Transmissions 传动	Manufacture 产地		ZL80	ZL80	ZL80	ZL80
		Stage FWD/RVS 档位 前/后		4/4	4/4	4/4	4/4

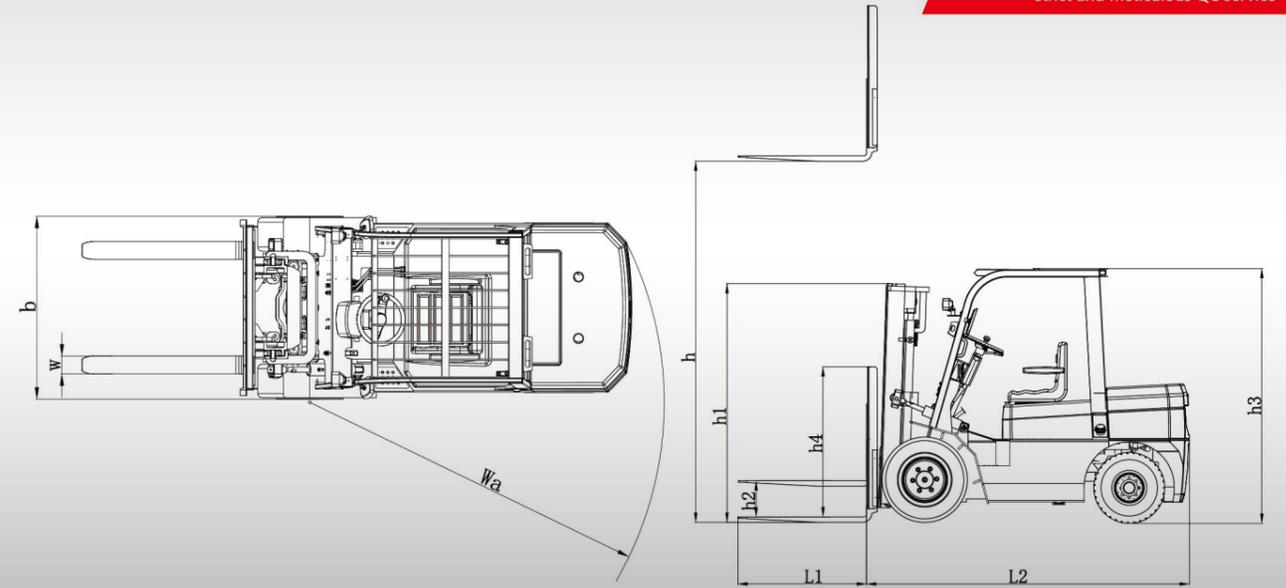


内燃叉车-汽油/LPG-K系列1.5-4.0吨
IC FORKLIFT-GASOLINE/LPG-K SERIES 1.5-4.0T

新型方向盘调整机构，
提高了操作舒适性和调整可靠性。

New steering wheel
adjustment mechanism
improves comfort and
reliability of operation.

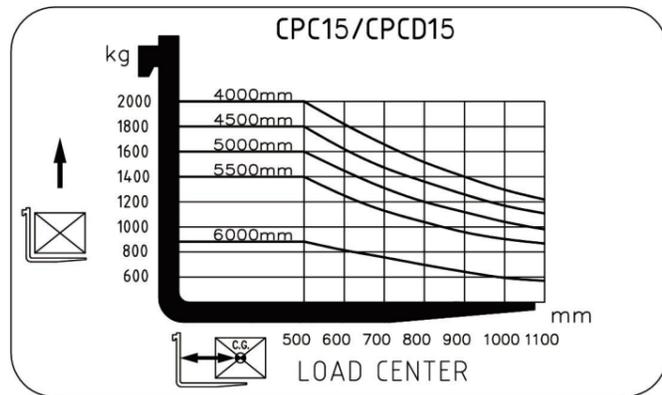


Model 型号		CPCD15	CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD30H	CPCD35	CPCD40
CHARACTERISTIC 特性	POWER动力形式							
	CAPACITY额定负载							
	LOAD CENTER 载荷中心							
	LIFT HEIGHT起升高度							
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R						
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径		Wa					
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度							
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离							
PERFORMANCE 性能	MAX TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h 千米/小时	17/18	18/19	18/19	18/19	18/19
	MAX LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s 毫米/秒	550/600	480/500	480/500	450/480	450/480
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/NO LOAD 满载/空载	%	20/21	20/21	20/21	20/21	19/20
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK有货叉	L1+L2	mm 毫米	3340	3600	3650	3770
		WITHOUT FORK 无货叉	L2	mm 毫米	2270	2530	2580	2700
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm 毫米	1080	1160	1160	1225
	MAX. HEIGHT 货叉最大起升高度		h4	mm 毫米	3930	4220	4220	4265
	MAST HEIGHT 门架落地高度		h	mm 毫米	2000	2100	2100	2115
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			6.50-10	7.00-12	7.00-12	28x9-15
		REAR 后轮			5.00-8	6.00-9	6.00-9	6.50-10
	WHEELBASE 轴距		L3	mm 毫米	1400	1600	1600	1700
	F/R WHEELTREAD 前轮距/后轮距	F/R		mm 毫米	890/920	970/970	970/970	1000/970
	SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷		kg 千克	2760	3530	3850	4350
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE/CAPACITY 电压/容量		V/Ah 伏/安时	12/80	12/80	12/80	12/80
		MODEL 型号			GK21	GK25	GK25	GK25
		RATED POWER 额定功率		kw/r.p.m 千瓦/转	31.2/2250	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300
		RATED TORQUE 额定转矩		Nm/r.p.m 牛米/转	143.7/1600	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600
		CYLINDERS 缸数			4	4	4	4

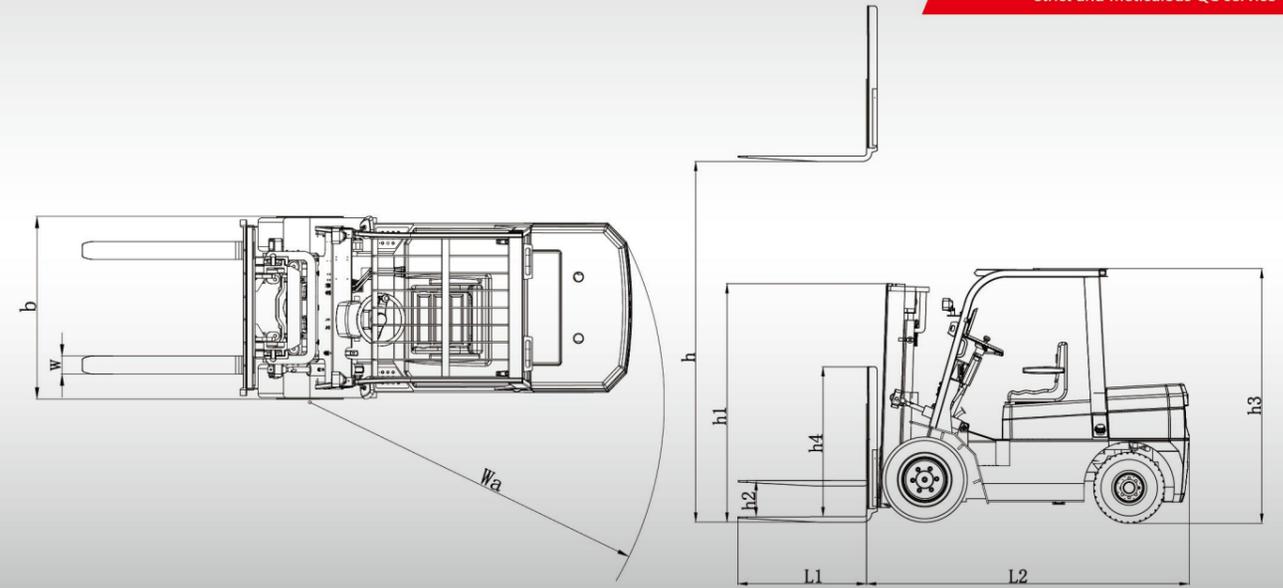


电动叉车-K系列2.0-7.0吨
ELECTRIC FORKLIFT-K SERIES 2.0-7.0T

性能卓越:
采用先进的控制器和电机,
全面防止短路或开路。

Excellent performance:
equipped with advanced
controller and motor, it fully
prevents short circuit or
open circuit.

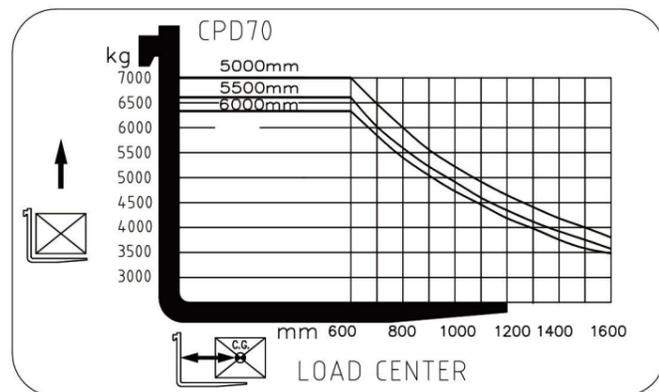

MODEL 型号		CPD20	CPD25	CPD30	CPD30H	CPD35	CPD40	CPD50	CPD50L	CPD60	CPD70	
CHARACTERISTIC 特性	POWER 动力形式	LITHIUM BATTERY 锂电池										
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3000	3500	4000	5000	5000	6000	7000
	LOAD CENTRE 载荷中心	mm	500	500	500	500	500	500	500	600	600	600
	LIFT HEIGHT 起升高度	h mm	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
	MIN TURNING RADIUS 最小转弯半径	Wa mm	2190	2240	2400	2470	2470	2580	2990/4910	3240/4080	3300/4110	3370/4150
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载 km/h	13/14	13/14	13/14	13/14	12/13	12/13	14/16	14/16	14/16	14/16
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载 mm/s	380/420	380/420	380/420	380/420	360/400	360/400	460/480	370/420	350/400	350/400
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	%	15	15	15	15	15	15	15/20	15/20	15/20	15/20
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉 L1+L2 mm	3650	3650	3770	3870	3870	3970	4359	4690	4730	4780
		WITHOUT FORK 无货叉 L2 mm	2580	2580	2700	2800	2800	2900	3139	3510	3560	3600
	TOTAL WIDTH 全宽	b mm	1160	1160	1225	1225	1225	1250	1480	1970	1970	1970
MAST HEIGHT 门架落地高度	h mm	2070	2100	2115	2115	2115	2195	2270	2450	2450	2450	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮	7.00-12	7.00-12	28x9-15	28x9-15	28x9-15	250-15	300-15-20PR	8.25-15NHS*2	8.25-15NHS*2	8.25-15NHS*2
		REAR 后轮	6.00-9	6.00-9	6.50-10	6.50-10	6.50-10	6.50-10	700-12-12PR	8.25-15NHS	8.25-15NHS	8.25-15NHS
	WHEELBASE 轴距	mm	1600	1600	1700	1800	1800	1900	2000	2250	2250	2250
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷 Kg	3530	3850	4350	4300	4605	4900	6900	7900	8600	9300	
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE 电压 V	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	80	76.8	76.8	76.8
		CAPACITY 标准电容量 Ah	205	205	230	230	230	350	460	630	700	700
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机 KW	10	10	10	10	10	12	20	25	25	25
		OIL PUMP MOTOR 油泵电机 KW	12	12	12	12	12	14	25	21*2	21*2	21*2

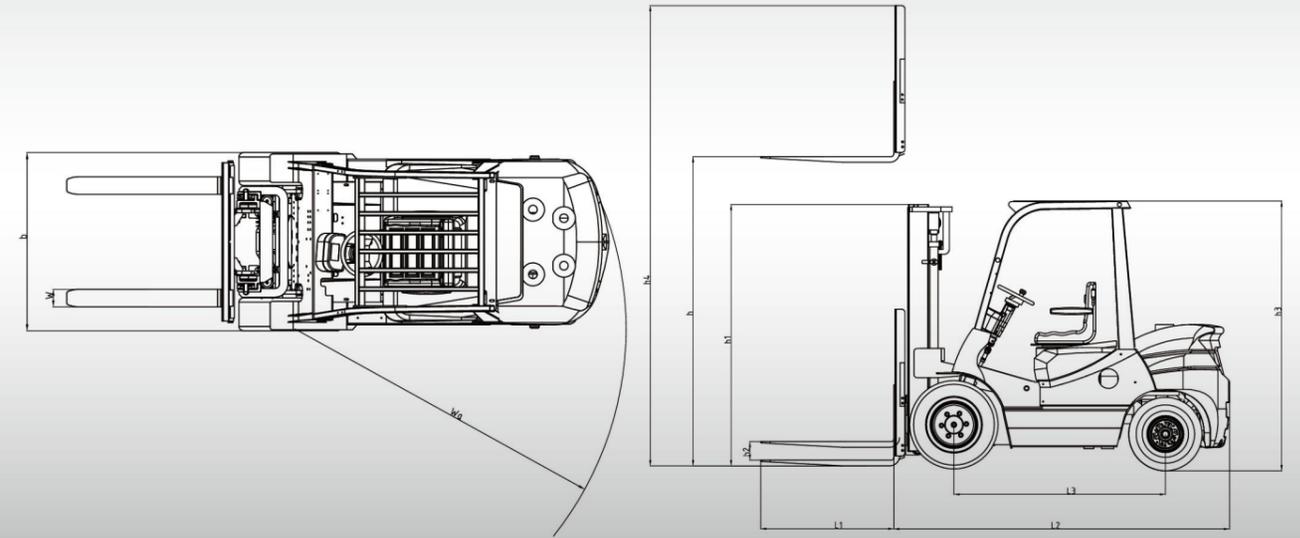


内燃叉车-柴油-C系列2.0-4.5吨


IC FORKLIFT-DIESEL-C SERIES 2.0-4.5T

流线型造型，美观大方，
外观有完全的专利，操纵丝滑。

Streamlined design, elegant
and stylish with unique
patented appearance,
smooth maneuverability.

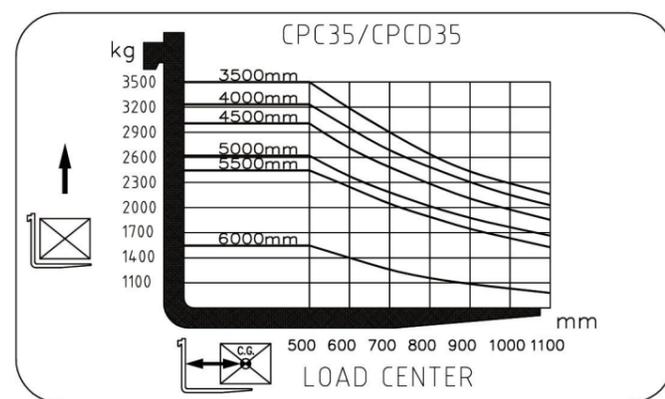


Model 型号				CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35	CPCD40	CPCD45	
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式			柴油 DIESEL						
	CAPACITY 额定负载		kg	2000	2500	3000	3500	4000	4500	
	LOAD CENTER 载荷中心		mm	500	500	500	500	500	500	
	LIFT HEIGHT 起升高度		h	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径		Wa	2410	2410	2450	2450	2850	2850	
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	2150	2150	2165	2165	2165	2165	
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm	450	450	490	490	495	495	
	PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h	18/19	18/19	18/19	18/19	17/18	17/18
MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度		LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s	475/500	475/500	455/480	455/480	425/450	425/450	
MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力		LOAD/NO LOAD 满载/空载	%	20/21	20/21	20/21	19/20	18/19	18/19	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2	mm	3750	3750	3770	3770	4055	4055
		WITHOUT FORK 无货叉	L2	mm	2680	2680	2700	2700	2985	2985
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm	1160	1160	1225	1225	1360	1360
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升时高度	BACKREST 挡货架	h4	mm	4245	4245	4265	4265	4315	4315
MAST HEIGHT 门架落地高度		h1	mm	2085	2085	2100	2100	2195	2195	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	250-15-20PR	250-15-20PR
		REAR 后轮			6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
	WHEELBASE 轴距		L3	mm	1700	1700	1700	1700	1860	1860
	WHEELTREAD 轮距	F/R 前/后	mm	970/970	970/970	970/970	1000/970	1154/1100	1154/1100	
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	Kg	3600	3850	4300	4600	5100	5300		
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE/CAPACITY 电压/容量	V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	
		MODEL 型号		ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU 4JG2	
		RATED POWER 额定功率	kw/r.p.m	35.4/2500	35.4/2500	35.4/2500	35.4/2500	46.0/2450	46.0/2450	
		RATED TORQUE 额定转矩	Nm/r.p.m	138/1800	138/1800	138/1800	138/1800	186/1800	186/1800	
CYLINDERS 油缸数			4	4	4	4	4	4		

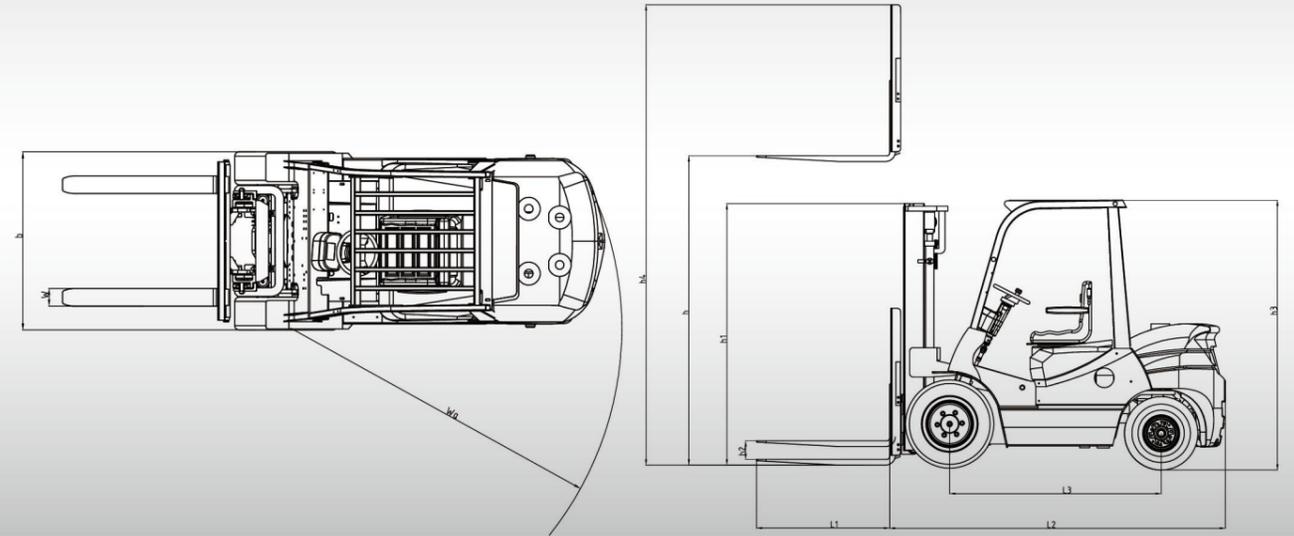

内燃叉车-汽油/LPG-C系列2.0-4.0吨


IC FORKLIFT-GASOLINE/LPG-C SERIES 2.0-4.0T

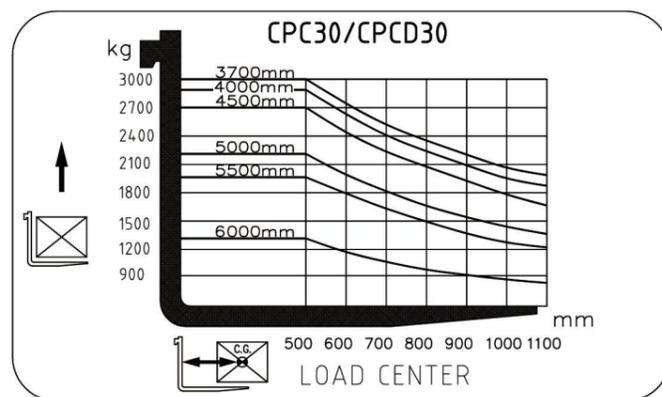

简单可靠的减震设计,
更安全、更稳定。

Simple and reliable shock
absorption design for safer
and more stable performance.


Model 型号		CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35	CPCD40			
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式	GASOLINE/LPG 汽油/液化石油气							
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3500	4000		
	LOAD CENTER 载荷中心	mm	500	500	500	500	500		
	LIFT HEIGHT 起升高度	h	mm	3000	3000	3000	3000	3000	
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径	Wa	mm	2410	2410	2450	2450	2850	
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	2150	2150	2165	2165	2165	
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm	450	450	490	490	495	
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h	18/19	18/19	18/19	18/19	17/18	
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s	475/500	475/500	455/480	455/480	425/450	
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/NO LOAD 满载/空载	%	20/21	20/21	20/21	19/20	18/19	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2	mm	3750	3750	3770	3770	4055
		WITHOUT FORK 无货叉	L2	mm	2680	2680	2700	2700	2985
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm	1160	1160	1225	1225	1360
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升时高度	BACKREST 挡货架	h4	mm	4245	4245	4265	4265	4315
	MAST HEIGHT 门架落地高度		h1	mm	2085	2085	2100	2100	2195
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	250-15-20PR
		REAR 后轮			6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR
	WHEELBASE 轴距		L3	mm	1700	1700	1700	1700	1860
	WHEELTREAD 轮距	F/R 前/后		mm	970/970	970/970	970/970	1000/970	1154/1100
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷		Kg	3600	3850	4300	4600	5100	
BATTERY 电池	VOLTAGE/CAPACITY 电压/容量		V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	
POWER 驱动	ENGINE 引擎	MODEL 型号		GK25					
		RATED POWER 额定功率		kw/r.p.m	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300	37.4/2300
		RATED TORQUE 额定转矩		Nm/r.p.m	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600
		CYLINDERS 油缸数			4	4	4	4	4

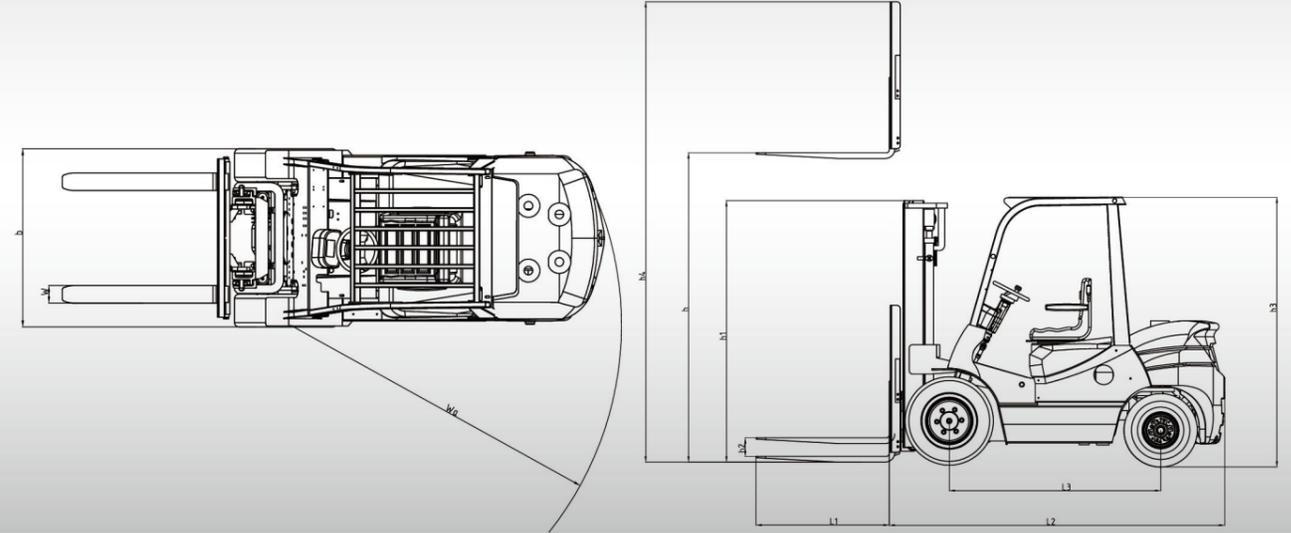


电动叉车-C系列2.0-4.0吨
ELECTRIC FORKLIFT-C SERIES 2.0-4.0T

物料搬运设备的车架和转向轴均采用减震设计，减少操作时的冲击力，最大限度提高舒适度。

The frame and steering axle of material handling equipment are designed with shock absorption, minimizing impact and maximizing comfort during operations.

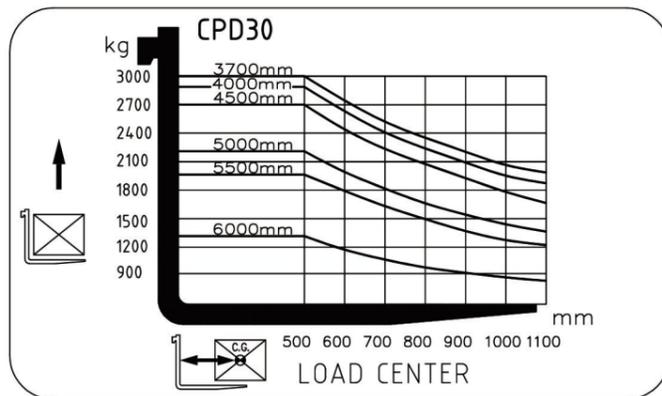


Model 型号		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD40	CPD45		
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式	LITHIUM BATTERY 锂电池							
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3500	4000	4500	
	LOAD CENTRE 载荷中心	mm	500	500	500	500	500	500	
	LIFT HEIGHT 起升高度	mm	h	3000	3000	3000	3000	3000	
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径		mm	Wa	2410	2410	2450	2410	2850
	MIN. GROUND CLEARANCE 最小离地间隙	MAST 门架	mm	120	120	120	135	135	
		FRAME 架体	mm	130	130	130	140	140	
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	h3	2135	2135	2150	2150	2190
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm		450	450	490	490	495
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	12/13	12/13	
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	mm/s	400/420	400/420	400/420	400/420	380/400	
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	%	14/15	14/15	14/15	13/14	13/14	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	mm	L1+L2	3750	3750	3770	3770	4055
		WITHOUT FORK 无货叉	mm	L2	2680	2680	2700	2700	2985
	TOTAL WIDTH 全宽		mm	b	1160	1160	1225	1225	1250
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升时高度	BACKREST 挡货架	mm	h4	4245	4245	4265	4265	4315
MAST HEIGHT 门架落地高度		mm	h1	2070	2100	2115	2115	2195	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28*9-15-12PR	28*9-15-12PR	250-15-20PR	250-15-20PR
		REAR 后轮		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	7.00-12-12PR	7.00-12-12PR
	WHEELBASE 轴距		mm	L2	1700	1700	1700	1700	1860
	TREAD 轮距	F/R 前/后	mm		970/970	1000/970	1000/970	1000/970	1154/1100
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	Kg		3550	3750	4260	4550	5050	
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE 电压	V	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8	
		CAPACITY 标准容量	Ah	205	205	230	230	350	
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机	KW	10	10	10	10	12	
OLI PUMP MOTOR 油泵电机		KW	12	12	12	12	14		

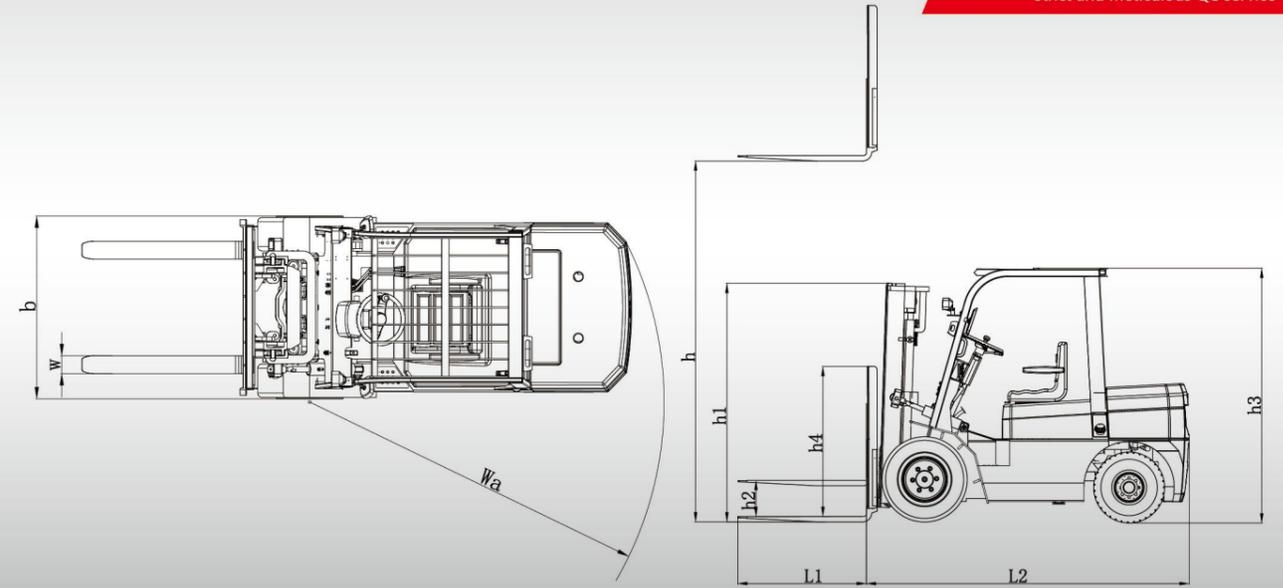


内燃叉车-柴油-T系列2.0-4.0吨
IC FORKLIFT-DIESEL-T SERIES 2.0-4.0T

标配豪华覆盖件，操作便利，
功能齐全，人性化设计理念丰富。

The standard luxury covering pieces, convenient operation, comprehensive functions, and humanized design concept are abundant.

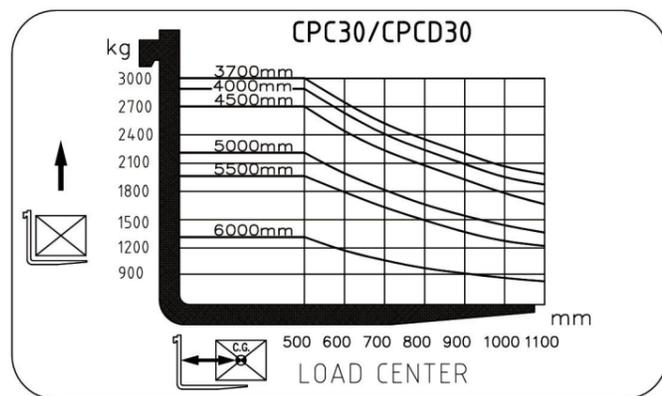


		MODEL 型号		CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35	CPCD40
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式			DIESEL 柴油				
	CAPACITY 额定负载		kg	2000	2500	3000	3500	4000
	LOAD CENTER 载荷中心		mm	500	500	500	500	500
	LIFT HEIGHT 起升高度		h mm	3000	3000	3000	3000	3000
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径		Wa mm	2240	2240	2445	2495	2530
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	2145	2145	2160	2160	2170
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm	450	450	490	490	490
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h	18/19	18/19	18/19	18/19	17/18
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s	475/500	475/500	455/480	455/480	425/450
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/NO LOAD 满载/空载	%	20/21	20/21	20/21	19/20	18/19
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2 mm	3810	3810	3775	3820	3920
		WITHOUT FORK 无货叉	L2 mm	2650	2650	2700	2750	2850
	TOTAL WIDTH 全宽		b mm	1160	1160	1225	1225	1250
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升时高度	BACKREST 挡货架	h4 mm	4220	4220	4265	4265	4275
	MAST HEIGHT 门架落地高度		h mm	3000	3000	3000	3000	3000
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28x9-15-12PR	28x9-15-12PR	250-15-16PR
		REAR 后轮		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	WHEELBASE 轴距		L2 mm	1600	1600	1700	1700	1800
	WHEELTREAD 轮距	F/R 前/后	mm	970/970	970/970	970/970	1000/970	1000/970
	SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	Kg	3550	3750	4380	4680	4950
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE/CAPACITY 电压/电容量	V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80
	ENGINE 引擎	MODEL 型号		ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU C240	ISUZU 4JG2
		RATED POWER 额定功率	kw/r.p.m	35.4/2500	35.4/2500	35.4/2500	35.4/2501	46/2450
		RATED TORQUE 额定转矩	Nm/r.p.m	138/1800	160/1800	138/1800	138/1800	186/1800
		CYLINDERS 缸数		4	4	4	4	4

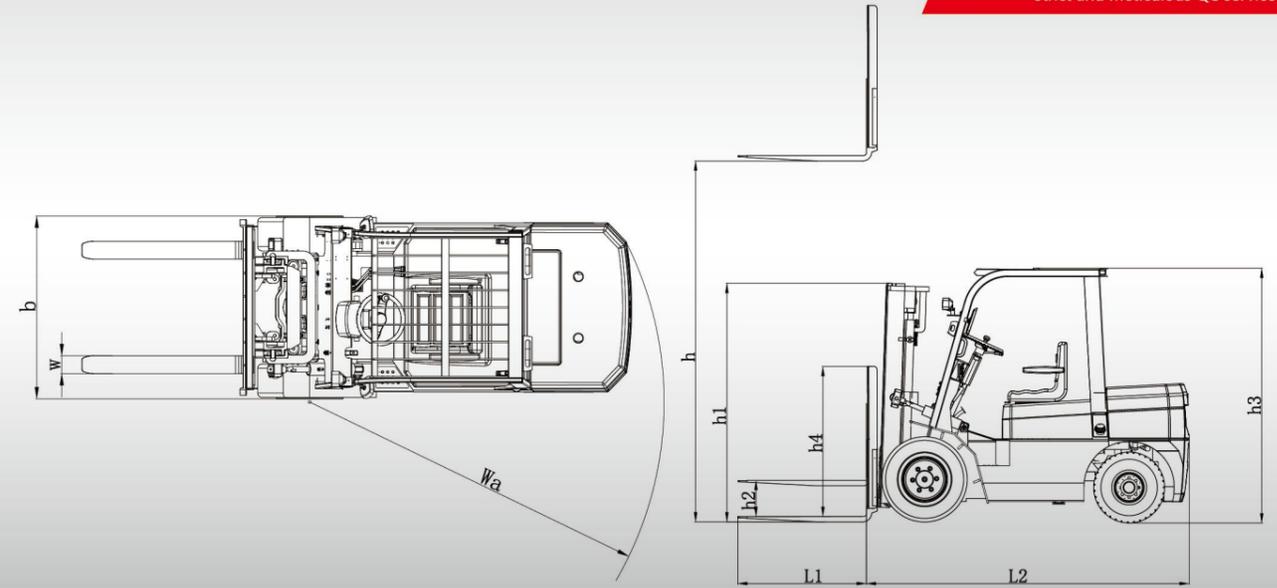


内燃叉车-汽油/LPG-T系列2.0-4.0吨
IC FORKLIFT-GASOLINE/LPG-T SERIES 2.0-4.0T

超宽台阶，进出更方便。
安全踏板具有更大的脚部空间，
可在上下车时提高舒适度并减少疲劳。

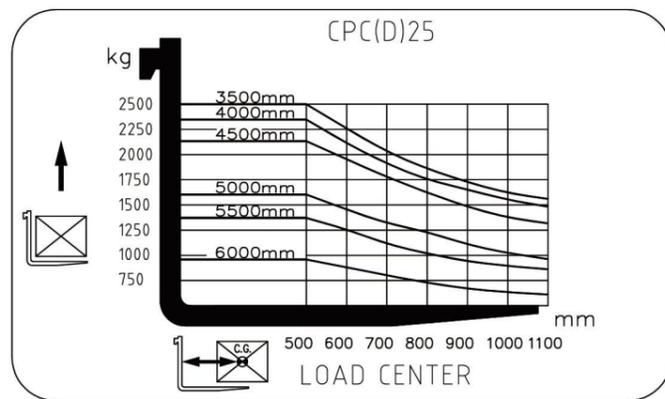


Wide steps for easier access
and a safety platform with
spacious foot space for
increased comfort and
reduced fatigue while
boarding and alighting.

MODEL 型号		CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35	CPCD40			
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式	GASOLINE/LPG 汽油/液化石油气							
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3500	4000		
	LOAD CENTER 载荷中心	mm	500	500	500	500	500		
	LIFT HEIGHT 起升高度	h	mm	3000	3000	3000	3000		
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12		
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径	Wa	mm	2240	2240	2445	2495	2530	
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	2145	2145	2160	2160	2170	
	FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm	450	450	490	490	490	
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	km/h	18/19	18/19	18/19	18/19	17/18	
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/NO LOAD 满载/空载	mm/s	475/500	475/500	455/480	455/480	425/450	
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/NO LOAD 满载/空载	%	20/21	20/21	20/21	19/20	18/19	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉 L1+L2	mm	3810	3810	3775	3820	3920	
		WITHOUT FORK 无货叉 L2	mm	2650	2650	2700	2750	2850	
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm	1160	1160	1225	1225	1250
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升高度	BACKREST 挡货架	h4	mm	4220	4220	4265	4265	4275
	MAST HEIGHT 门架落地高度	h	mm	3000	3000	3000	3000	3000	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR	250-15-16PR	
		REAR 后轮		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	
	WHEELBASE 轴距	L2	mm	1600	1600	1700	1700	1800	
	WHEELTREAD 轮距	F/R 前/后	mm	970/970	970/970	970/970	1000/970	1000/970	
	SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	Kg	3550	3750	4380	4680	4950	
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE/CAPACITY 电压/电容量	V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80	12/80	
		MODEL 型号		GK25					
		RATED POWER 额定功率	kw/r.p.m	35.4/2300	35.4/2300	35.4/2300	35.4/2300	35.4/2300	
		RATED TORQUE 额定转矩	Nm/r.p.m	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	176.5/1600	
	CYLINDERS 油缸数		4	4	4	4	4		

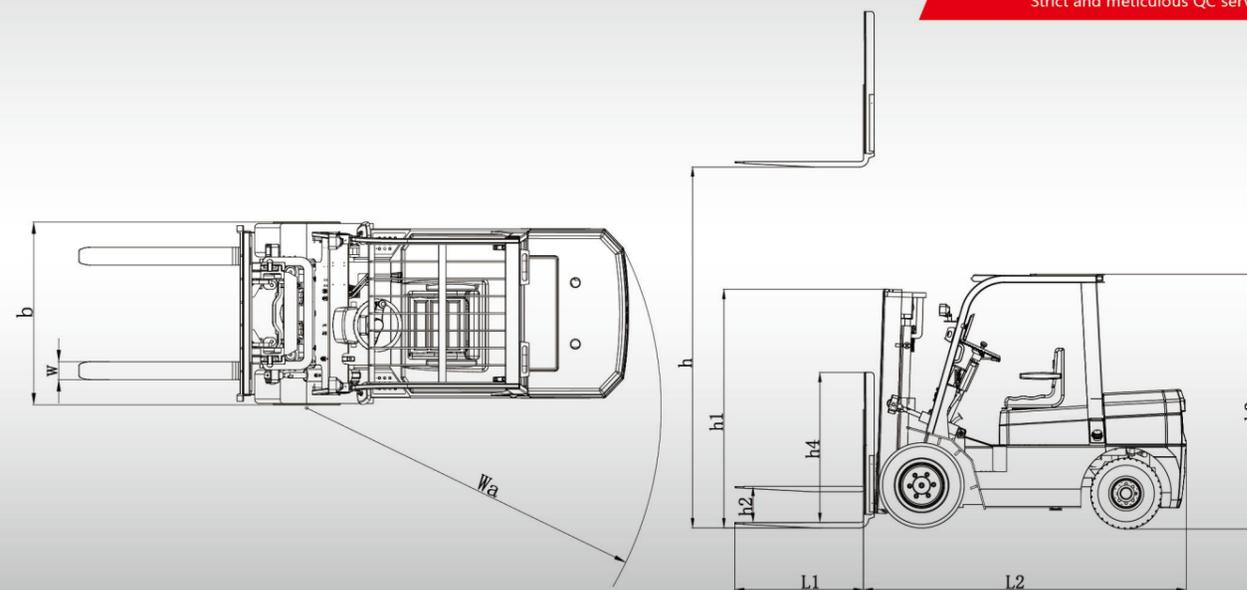


电动叉车-T系列2.0-4.0吨
ELECTRIC FORKLIFT-T SERIES 2.0-4.0T

易于维护。可拆卸侧盖，
检查方便，维护简单。
电气部分与其他系统装置一
体化布局。

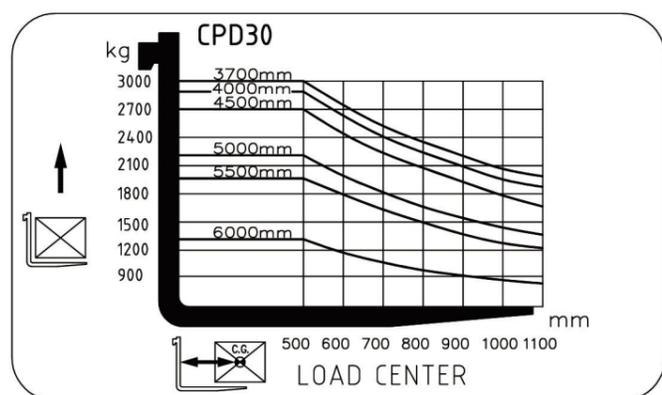

Easy to maintain. The detachable side cover allows for convenient inspection and simple maintenance. The electrical components are integrated with other systems for efficient layout.

Model 型号		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD40		
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式	LITHIUM BATTERY 锂电池						
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3500	4000	
	LOAD CENTER 载荷中心	mm	500	500	500	500	500	
	LIFTING HEIGHT 起升高度	h	mm	3000	3000	3000	3000	3000
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12
	MIN. TURNING RADIUS 最小转弯半径	Wa	mm	2240	2240	2445	2495	2530
	●VERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度		mm	2145	2145	2160	2160	2170
FRONT LOAD DISTANCE 前载距离		mm	450	450	490	490	490	
PERFORMANCE 性能	MAX. TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	12/13	12/13
	MAX. LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	mm/s	400/420	400/420	400/420	400/420	380/400
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡能力	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	%	14/15	14/15	14/15	13/14	13/14
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉 L1+L2	mm	3810	3810	3775	3820	3920
		WITHOUT FORK 无货叉 L2	mm	2650	2650	2705	2750	2850
	TOTAL WIDTH 全宽		mm	1160	1160	1225	1225	1225
	MAX. HEIGHT 货叉架最大起升时高度	BACKREST 挡货架 h4	mm	4220	4220	4265	4265	4275
MAST HEIGHT 门架落地高度		h	mm	2070	2100	2100	2100	2180
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮		7.00-12-12PR	7.00-12-12PR	28×9-15-12PR	28×9-15-12PR	250-15-16PR
		REAR 后轮		6.00-9-10PR	6.00-9-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR
	WHEELBASE 轴距	L3	mm	1600	1600	1700	1700	1800
	WHEELTREAD 轮距	F/R 前/后	mm	970/970	970/970	1000/970	1000/970	1000/970
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷	Kg	3550	3750	4380	4680	4950	
POWER 驱动	BATTERY 电池	VOLTAGE 电压	V	76.8	76.8	76.8	76.8	76.8
		CAPACITY 标准电容量	Ah	205	205	230	230	350
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机	KW	12	12	12	12	14
OIL PUMP MOTOR 油泵电机		KW	10	10	10	10	12	

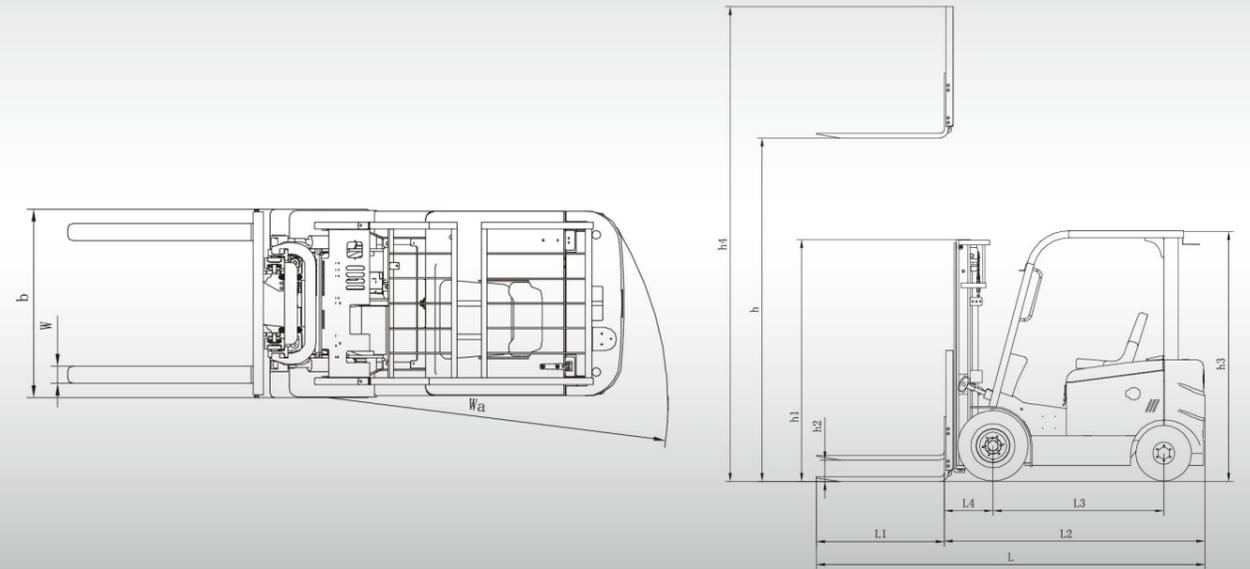


电动叉车 经济款-L系列 1.0-2.5吨


ELECTRIC FORKLIFT-L SERIES 1.0-2.5T

设计美观，经济适用。

Design beautiful,
affordable and practical.

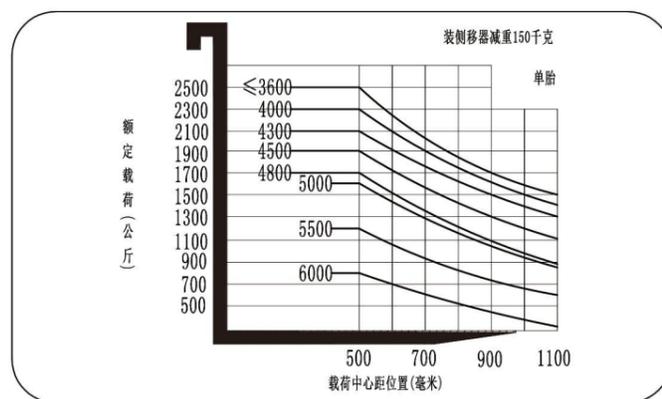

ITEM 项目	UNIT	CPD10	CPD15	CPD20	CPD25	
CAPACITY 额定起重量		kg	1000	1500	2000	2500
TOTAL LENGTH 全长	WITHOUT FORK 无货叉	mm	1680	2155	2155	2155
	WITH FORK 有货叉		2600	3225	3225	3225
TOTAL WIDTH 全宽	FRAME WIDTH 车架宽	mm	930	1088	1088	1088
TOTAL HEIGHT 全高	MAST HEIGHT 不起升门架高度	mm	2060	2000	2000	2000
	MAX. HEIGHT 作业时最大高度	mm	3870	4100	4100	4100
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度	mm	1980	2060	2060	2060
WHEELBASE 轴距		mm	1045	1425	1425	1425
WHEEL TREAD (FRONT) 前轮距		mm	825	920	920	970
WHEEL TREAD (REAR) 后轮距		mm	810	950	950	975
MIN. GROUND CLEARANCE 最小离地间隙	MAST 门架	mm	80/75	110/105	110/105	110/105
	FRAME 框架	mm	105/102	110/105	110/105	110/105
MAX HEIGHT 无载最大起升高度 WITHOUT LOAD 无载荷		mm	3000	3000	3000	3000
MAST TILT ANGLE (F/R) 门架倾角(前/后)		(°)	6/10	6/12	6/12	6/12
SERVICE WEIGHT 自重		kg	1650	2600	3000	3300
LIFT SPEED 最大起升速度 WITHOUT LOAD 无载荷		mm/s	250	340	340	380
LIFT SPEED 最大起升速度 WITH LOAD 满载		mm/s	100	320	320	300
MIN.TURNING RADIUS 最小转弯半径		mm	1650	2050	2050	2050
TRAVEL SPEED 最大行驶速度 WITHOUT LOAD 无载荷		km/h	13	15	15	15
TRAVEL SPEED 最大行驶速度 WITH LOAD 满载		km/h	11	13	13	13
LOAD CENTER 载荷中心距		mm	400	500	500	500
DRIVE MOTORS 行走电机		KW	4	5.5	6.5	6.5
OIL PUMP MOTOR 油泵电机		KW	4	5.5	6.5	7.5
LEAD-ACID BATTERY 铅酸蓄电池			48V/160AH	48V/225AH	48V/400AH	48V/480AH

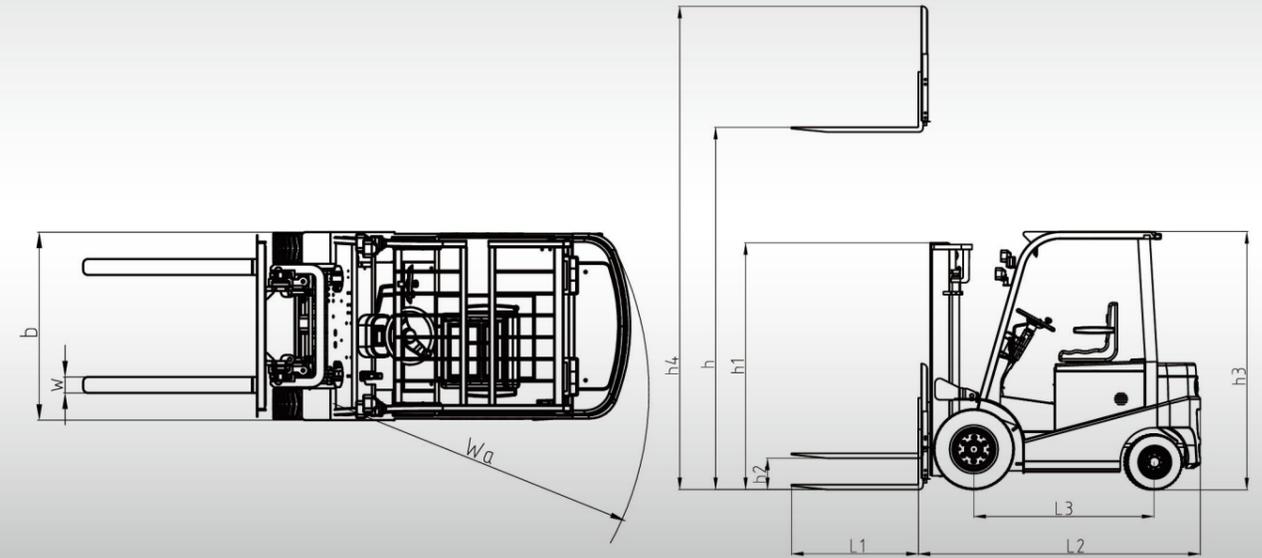


**电动叉车-铅酸蓄电池/锂电池
-A系列2.0-4.0吨**

ELECTRIC FORKLIFT LEAD-ACID/LITHIUM
BATTERY-A SERIES 2.0-4.0T

性能可靠：采用先进的控制器系统，卓越的速度控制和巧妙的扭矩控制保护。


Reliable performance: equipped with advanced controller system, excellent speed control and clever torque control to ensure safety and optimal performance.

Model 型号		CPD20	CPD25	CPD30	CPD35	CPD40			
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式	BATTERY 电池							
	CAPACITY 额定负载	kg	2000	2500	3000	3500	4000		
	LOAD CENTER 载荷中心	mm	500	500	500	500	500		
	LIFTING HEIGHT 起升高度	h	mm	3000	3000	3000	3000	3000	
	MAST TILT ANGLE 门架倾斜角度	F/R 前/后	Deg	6/12	6/12	6/12	6/12	6/12	
	OVERHEAD GUARD HEIGHT 护顶架高度	Wa	mm	2120	2120	2320	2320	2470	
PERFORMANCE 性能	MAX.TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	km/h	13/14	13/14	13/14	13/14	13/14	
	MAX.LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD/ NO LOAD 满载/空载	mm/s	270/400	270/400	280/360	280/360	280/420	
	MAX.GRADEABILITY 最大爬坡能力		%	15	15	15	15	20	
DIMENSIONS 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2	mm	3370	3370	3590	3590	3820
		WITHOUT FORK 无货叉	L2	mm	2300	2300	2520	2520	2750
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm	1180	1180	1225	1225	1225
	MAX. HEIGHT 货叉最大起升时高度		h4	mm	4040	4040	4210	4210	4230
MAST HEIGHT 门架落地高度		h	mm	2060	2060	2115	2115	2300	
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮			700-12	700-12	28x9-15	28x9-15	250-15
		REAR 后轮			18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR	18x7-8-14PR
	WHEELBASE 轴距			mm	1500	1500	1700	1700	1800
SERVICE WEIGHT 自重	NO LOAD 无载荷		Kg	3900	4050	4900	5400	6500	
POWER 驱动	BATTERY (LEAD-ACID) 电池 (铅酸)	VOLTAGE 电压		V	48		80		80
		CAPACITY 标准电容量		Ah	600		500		550
	MOTOR 电机	DRIVE MOTORS 牵引电机		KW	11		13		15
		OIL PUMP MOTOR 油泵电机		KW	12		14		21
OPTIONAL LITHIUM BATTERY 可选锂电池	LITHIUM BATTERY 锂电池		V/AH	48/350	48/350	76.8/230	76.8/280	76.8/350	

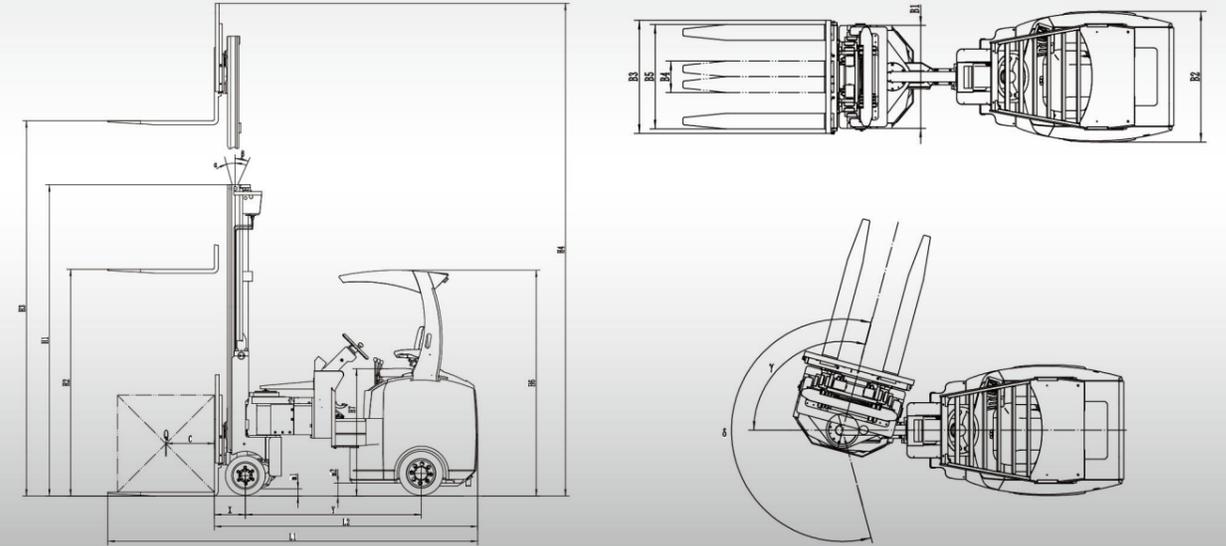


电动窄道式叉车 1.5-2.5吨

ELECTRIC NARROW AISLE FORKLIFT 1.5-2.5T

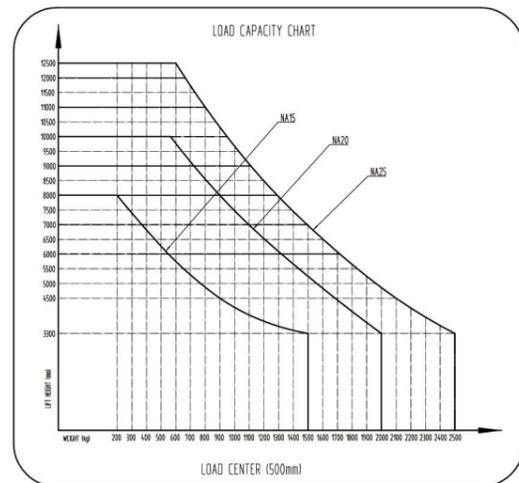

- 1.Can work in extremely narrow channels; the minimum working channel is 1700mm (depending on the vehicle model and pallet size);
可在极窄的通道内作业；最小作业通道1700mm（根据车型和托盘尺寸）；
- 2.The rated load can reach 1500kg-3000kg;
额定载荷可达1500kg-3000kg；
- 3.The maximum lifting height can reach 12 meters;
起升高度最大可达12米
- 4.Wide field of view mast and double front cylinder design ensure good field of view;
宽视野门架、双前缸设计，保证良好的视野；
- 5.Standard front-end camera makes your operation more accurate and efficient;
标配前端摄像头，让您的操作更精准高效
- 6.Standardly equipped with a new generation controller from Italy ZAPI, which adopts the latest vector algorithm and is more energy-saving;
标配意大利ZAPI新一代控制器，采用最新矢量算法，更节能；
- 7.The new large-screen LED instrument has power display, timing and fault diagnosis functions. The human-computer interactive interface is simple, easy to understand, and beautiful.
新型大屏幕LED仪表，具有电量显示、计时和故障诊断功能，人机交互界面简单易懂，美观大方。


	Item 项目	Item 项目	Unit 单位	Parameter1.5T 参数1.5吨	Parameter2T 参数2吨	Parameter2.5T 参数2.5吨	Parameter3T 参数3吨	
CHARACTERISTICS 特性	CAPACITY 载重能力	Rated Capacity 额定载荷	Q	kg 千克	1500	2000	2500	3000
	LOAD CENTER 载荷中心	Standard load center distance 标准载荷中心距离	C	mm 毫米	500	500	500	500
	SYSTEM 系统				AC	AC	AC	AC
	POWER 动力	Battery 电池			lithium battery	Lead-acid/lithium battery	Lead-acid/lithium battery	Lead-acid/lithium battery
DIMENSIONS 尺寸	3 STAGE FULL FREE LIFT MAST 三级全自由门架	Mast Lifting Height 门架起升高度	h3	mm 毫米	4500-8200	4500-10000	4500-12400	4500-12400
		Lifting height of rated weight 额定重量起升高度		mm 毫米	3000	3000	3000	3000
		Mast tilt angle (forward/rear tilt) 门架倾斜角度 (前倾、后倾)	α / β	°	1/3	1/3	1/3	1/3
	FORKLIFT SIZE 整车尺寸	Total length(without FORK) 货叉面至车身尾部距离	L2	mm 毫米	2715	2780	2800	2800
		Total width 车身全宽	b1/b2	mm 毫米	1000	1200	1400	1600
		Overhead guard height 护顶架高度	h6	mm 毫米	2400	2400	2400	2400
	FORK 货叉	T*W*L 厚度*宽度*长度		mm 毫米	40*122*960	40*122*960	40*122*960	45*122*960
		Fork carriage width 货叉架宽度	b3	mm 毫米	880	1060	1060	1060
		Fork outside width (mini) 货叉外侧宽度 (最小)	b4	mm 毫米	244	244	244	244
		Fork outside width (MAX) 货叉外侧宽度 (最大)	b5	mm 毫米	840	1020	1020	1020
MINI STACKING AISLE WIDTH 最小堆垛宽度	Pallet lateral width 800*1200/1000*1200 栈板横向宽度 800*1200/1000*1200		mm 毫米	1600/1800	1800/2000	2000/2200	2200/2400	
TURNING ANGLE 转弯角度		δ	°	210	210	210	210	
TYRE SIZE 轮胎尺寸	FRONT 前轮		mm 毫米	412*127	412*178	412*178	412*178	
	REAR 后轮		mm 毫米	457*150	457*150	457*170	457*170	
WHEELBASE 轴距		Y	mm 毫米	1812	1895	1895	1895	
PERFORMANCE 性能	TRAVEL SPEED 行驶速度	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		km/h千米/小时	10/12	10/12	10/12	8/11
	LIFT SPEED 起升速度	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		mm/s毫米/秒	350/430	350/430	330/400	300/400
	LOW SPEED 下降速度	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		mm/s毫米/秒	400/340	400/340	400/340	400/340
	GRADEABILITY 爬坡能力	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		%	8/10	10/10	10/10	8/10
	BRAKE 刹车	Mechanical/Hydraulic 机械式/液压式			Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
	MANUAL BRAKE 手刹车	Mechanical/Hydraulic 机械式/液压式			Mechanical	Mechanical	Mechanical	Mechanical
POWER 驱动	SERVICE WEIGHT 净重	WITH BATTERY 含电池		kg 千克	6500	6900	7200	7800
	LEAD ACID BATTERY 铅酸电池	Electric tension/capacity 电压/容量		V/Ah伏/安时	48/420	80/330	80/400	80/500
	LITHIUM BATTERY 锂电池	Electric tension/capacity (Optional) 电压/容量 (选配)		V/Ah伏/安时	48/400	76.8/300	76.8/400	76.8/400
	MOTOR 电机	Drive motors 行走电机			kW 千瓦	10	11	11
Lifting motor 起升电机				kW 千瓦	10	14	14	14

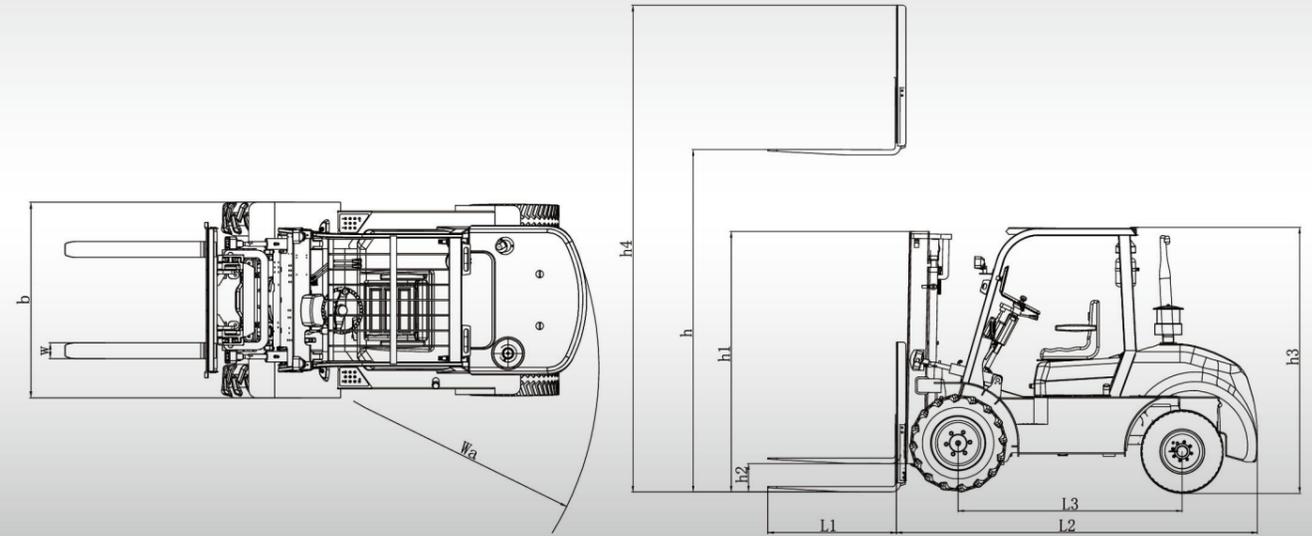


两驱越野叉车-S系列2.5-4.0吨
ROUGH TERRAIN FORKLIFT 2WD
-S SERIES 2.5-4.0T

宽敞的离地间隙和优化的尺寸，
可在恶劣地形下提供出色的机
动性和稳定性。

With spacious ground
clearance and optimized
dimensions, it offers
exceptional maneuverability
and stability even in
challenging terrain.

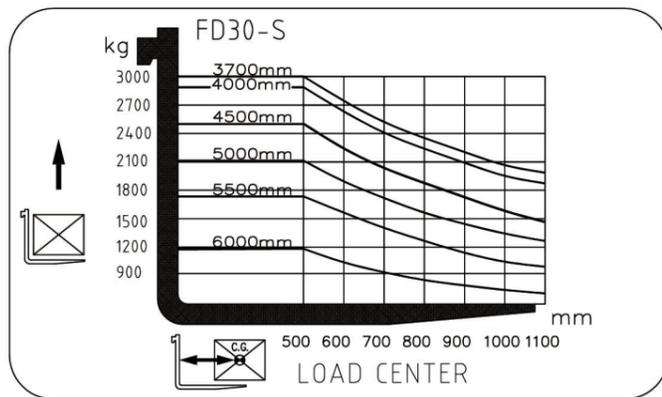


MODEL型号				FD25-S	FD30-S	FD35-S	FD40-S
CHARACTERISTICS 特性	POWER动力形式			内燃 DIESEL			
	CAPACITY额定负载		kg	2500	3000	3500	4000
	LOAD CENTER载荷中心		mm	500	500	500	500
	LIFT HEIGHT起升高度		h	3000	3000	3000	3000
	MAST TILT ANGLE门架倾斜角度	F/R前/后	Deg	8/12	8/12	8/12	8/12
	MIN.TURNING RADIUS最小转弯半径		Wa	2910	2910	2910	2960
	MIN. GROUND CLEARANCE最小离地间隙	MAST门架	mm	250	250	250	250
		FRAME车架	mm	310	310	310	355
	OVERHEAD GUARD HEIGHT护顶架高度		h3	2220	2220	2220	2265
FRONT LOAD DISTANCE前载距离		mm	450	450	450	490	
PERFORMANCE 性能	TRAVEL SPEED最大行驶速度	LOAD满载	km/h	22	22	22	22
	LIFT SPEED最大起升速度	LOAD满载	mm/s	450	440	420	420
	MAX. GRADEABILITY最大爬坡度	LOAD	%	16	16	16	16
CHARACTERISTICS 尺寸	TOTAL LENGTH全长	WITHOUT FORK无货叉	L2	2960	2960	2960	3000
	TOTAL WIDTH全宽		b	1550	1550	1550	1650
	MAX HEIGHT货叉最大起升时高度(挡货架)		h4	4350	4350	4350	4350
	MAST HEIGHT门架未升落地高度		h1	2230	2230	2230	2300
CHASSIS 底盘	TYRE轮胎	FRONT前轮		12-16.5-14PR	12-16.5-14PR	12-16.5-14PR	14-17.5-16PR
				27x10.5-15PR	27x10.5-15PR	27x10.5-15PR	10-16.5-12PR
	WHEELBASE轴距		L3	1850	1850	1850	1850
	WHEEL TREAD前轮距/后轮距	F/R前后	mm	1250/1205	1250/1205	1250/1205	1300/1205
SERVICE WEIGHT自重	WITHOUT LOAD无载荷	Kg	4650	4800	4950	5200	
POWER 驱动	BATTERY电池	VOLTAGE电压 /CAPACITY容量	V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80
	ENGINE引擎	MODEL型号		XINCHAI C495BPG	XINCHAI C495BPG	XINCHAI A498BPG	XINCHAI A498BPG
		POWER额定功率	kw/r	42KW/2650r/min	42KW/2650r/min	45KW/2500/min	45KW/2500/min
RATED TORQUE额定转矩	Nm/r	174N.m/1800-2000r/min	174N.m/1800-2000r/min	193N.m/1600-1800r/min	193N.m/1600-1800r/min		

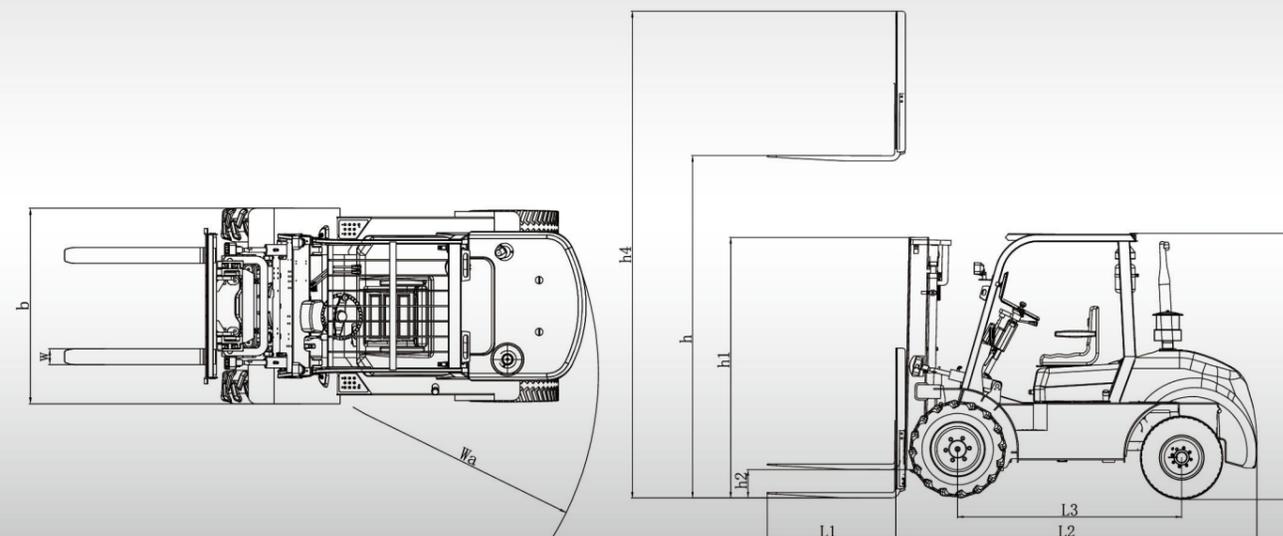


四驱越野车-F系列3.0-4.0吨
ROUGH TERRAIN FORKLIFT 4WD
-F SERIES 3.0-4.0T

全新设计的越野叉车，为可用在矿山、农场、机场、码头、车站等路况条件较复杂的室外地形来装卸物资。

Newly designed off-road forklift for efficient material handling in complex outdoor terrain, such as mines, farms, airports, ports, and stations.

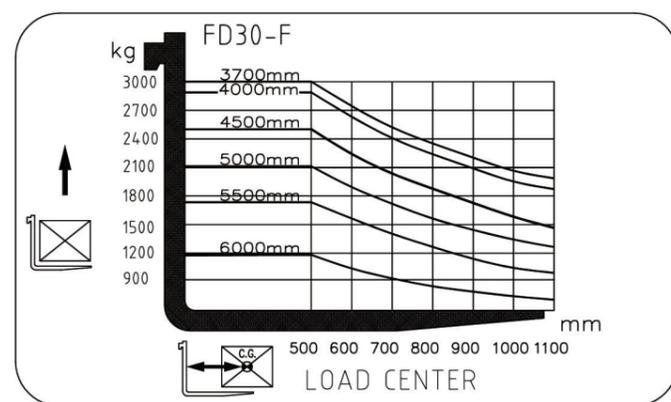

		MODEL 型号		FD25-F	FD30-F	FD35-F	FD40-F	
CHARACTERISTICS 特性	POWER 动力形式			DIESEL 柴油				
	CAPACITY 额定负载		kg	2500	3000	3500	4000	
	LOAD CENTER 载荷中心		mm	500	500	500	500	
	LIFT HEIGHT 起升高度		h	3000	3000	3000	3000	
	MIN.TURNING RADIUS 最小转弯半径		Wa	3120	3120	3120	3120	
PERFORMANCE 性能	MAX.TRAVELING SPEED 最大行驶速度	LOAD 满载	km/h	20	20	20	20	
	MAX.LIFTING SPEED 最大起升速度	LOAD 满载	mm/s	530	530	480	480	
	MAX. GRADEABILITY 最大爬坡度	LOAD 满载	%	30	30	30	30	
DIMENSION 尺寸	TOTAL LENGTH 全长	WITH FORK 有货叉	L1+L2	mm	4135	4135	4135	4135
		WITHOUT FORK 无货叉	h1	mm	3065	3065	3065	3065
	TOTAL WIDTH 全宽		b	mm	1450	1600	1600	1600
	MAX HEIGHT 货叉最大起升时高度		h4	mm	4350	4350	4350	4350
	MAST HEIGHT 门架落地高度		h1	mm	2235	2235	2235	2280
CHASSIS 底盘	TYRE 轮胎	FRONT 前轮		14-17.5-14PR	14-17.5-14PR	14-17.5-14PR	14-17.5-14PR	
		REAR 后轮		10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	10.0/75-15.3	
	WHEELBASE 轴距		L3	mm	1880	1880	1880	1880
SERVICE WEIGHT 自重	WITHOUT LOAD 无载荷		Kg	5050	5250	5545	5800	
STORAGE BATTERY 蓄电池	VOLTAGE电压 /CAPACITY容量		V/Ah	12/80	12/80	12/80	12/80	
POWER 驱动	ENGINE 引擎	MODEL 型号		XINCHAI A498BPG	XINCHAI A498BPG	XINCHAI A498BPG	XINCHAI A498BPG	
		POWER 额定功率		Kw/r	45/2500	45/2500	45/2500	45/2500
		RATED TORQUE 额定转矩		Nm/r.p.m	193/1600-1800	193/1600-1800	193/1600-1800	193/1600-1800

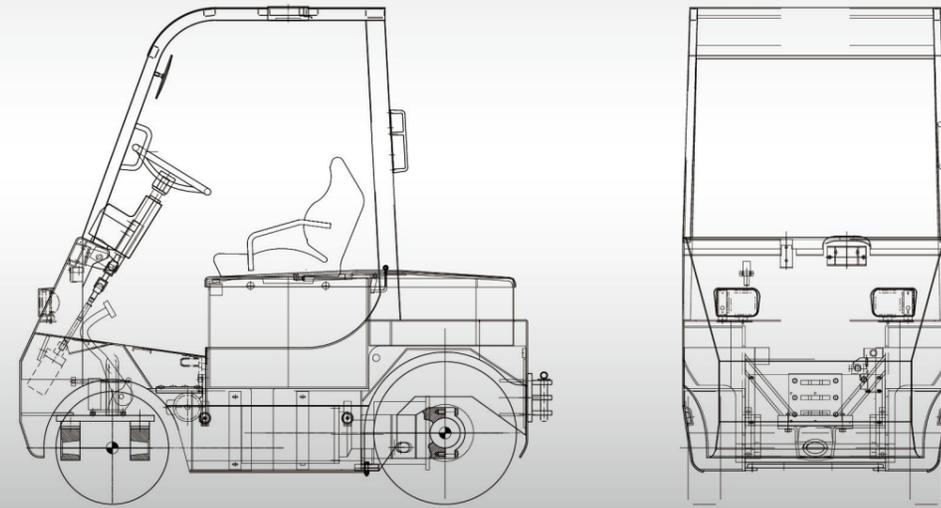

电动牵引车 2.0-16吨 ELECTRIC TRACTOR 2.0-16T

三轮 THREE WHEEL: TBS20/30/40

四轮 FOUR WHEEL: TB50/60/80/100/120/160

电动牵引车是扬轩开发的环保型牵引车辆。

The electric tractor developed by YangFT is an environmentally friendly and efficient solution.

1. 功能: 具有低噪音、无污染、牵引力大、操作简便、造型新颖、转向轻便灵活、操作舒适安全、性能稳定可靠、维护保养方便等优点。

1.Features: low noise, no pollution, strong traction, easy operation, novel appearance, light and flexible steering, comfortable and safe operation, stable and reliable performance, easy maintenance.

2. 应用范围: 国防、铁路、邮政、制造业、医药、烟草、物流等系统内搬运货物用的理想车辆。

2.Application scope: Ideal vehicles for materials handling within systems such as national defense, railways, postal services, manufacturing, pharmaceuticals, tobacco, and logistics.

Item 项		Unit (单位)	Specification 细节		
Model No. 型号			TB60	TB80	TB100
capacity 额定负载		kg (千克)	6000	8000	10000
Rated Traction Force 额定牵引力		n (吨)	1800	1800	2130
Wheel Base 轴距	L1	mm (毫米)	1380	1380	1450
Weight 重量		kg (千克)	2250	2250	2500
Tire (轮胎)	Type (类型)		pneumatic 气胎	pneumatic 气胎	pneumatic 气胎
	Front (前轮)		5.0-8-8 PR	5.0-8-8 PR	18*7-8-14 PR
	Rear (后轮)		6.5-10-10 PR	6.5-10-10 PR	7.0-12-12 PR
Seat Height(Above Ground) (座位高度, 离地高度)	H1	mm (毫米)	1035	1035	1035
Drawbar height(Above Ground) (拉杆高度, 离地高度)	H2	mm (毫米)	400/450	400/450	400/450
Overall Size 整车尺寸	L*W*H	mm (毫米)	2206*1100*2060	2206*1100*2060	2276*1195*2160
Ground clearance 离地高度	B	mm (毫米)	130	130	130
Turning Radius 转弯半径	R	mm (毫米)	2100	2100	2200
Climbing ability with/without load (带/不带负载爬升能力)		%	5/20	5/20	5/20
Service brake 行车制动器			Trend/ Hydraulic 液压	Trend/ Hydraulic 液压	Trend/ Hydraulic 液压
Parking brake 紧急制动器			Hand/mechanical 手刹	Hand/mechanical 手刹	Hand/mechanical 手刹
Driving mode 架桥模式			Rear Wheel Drive 后轮驱动	Rear Wheel Drive 后轮驱动	Rear Wheel Drive 后轮驱动
Travel Speed, with/without load (运行速度带/不带负载)		Km/h (千米/小时)	12/14	11.6/14	13/15
Driving motor 驱动电机		KW (千瓦)	5	5	5
Steering motor 转向电机		KW (千瓦)	0.75	0.75	0.75
Battery Capacity(5h) 电池额定负载		V/Ah (伏特/安时)	48/450	48/450	48/550
Battery weight 电池重量		kg (千克)	800	800	1019