


电动窄道式叉车 1.5-2.5吨

ELECTRIC NARROW AISLE FORKLIFT 1.5-2.5T

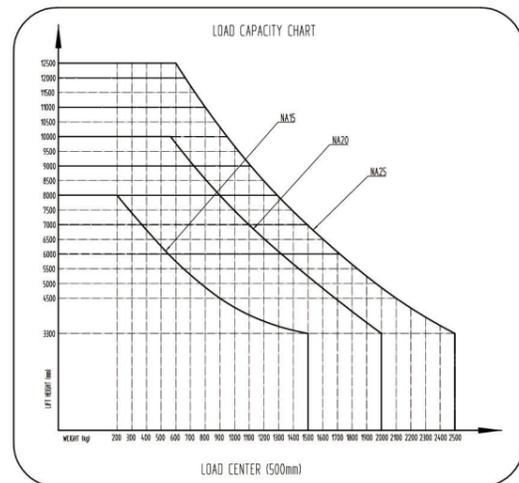

- 1.Can work in extremely narrow channels; the minimum working channel is 1700mm (depending on the vehicle model and pallet size);
可在极窄的通道内作业；最小作业通道1700mm（根据车型和托盘尺寸）；
- 2.The rated load can reach 1500kg-3000kg;
额定载荷可达1500kg-3000kg；
- 3.The maximum lifting height can reach 12 meters;
起升高度最大可达12米
- 4.Wide field of view mast and double front cylinder design ensure good field of view;
宽视野门架、双前缸设计，保证良好的视野；
- 5.Standard front-end camera makes your operation more accurate and efficient;
标配前端摄像头，让您的操作更精准高效
- 6.Standardly equipped with a new generation controller from Italy ZAPI, which adopts the latest vector algorithm and is more energy-saving;
标配意大利ZAPI新一代控制器，采用最新矢量算法，更节能；
- 7.The new large-screen LED instrument has power display, timing and fault diagnosis functions. The human-computer interactive interface is simple, easy to understand, and beautiful.
新型大屏幕LED仪表，具有电量显示、计时和故障诊断功能，人机交互界面简单易懂，美观大方。

	Item 项目	Item 项目	Unit 单位	Parameter1.5T 参数1.5吨	Parameter2T 参数2吨	Parameter2.5T 参数2.5吨	Parameter3T 参数3吨	
CHARACTERISTICS 特性	CAPACITY 载重能力	Rated Capacity 额定载荷	Q	kg 千克	1500	2000	2500	3000
	LOAD CENTER 载荷中心	Standard load center distance 标准载荷中心距离	C	mm 毫米	500	500	500	500
	SYSTEM 系统				AC	AC	AC	AC
	POWER 动力	Battery 电池			lithium battery	Lead-acid/lithium battery	Lead-acid/lithium battery	Lead-acid/lithium battery
DIMENSIONS 尺寸	3 STAGE FULL FREE LIFT MAST 三级全自由门架	Mast Lifting Height 门架起升高度	h3	mm 毫米	4500-8200	4500-10000	4500-12400	4500-12400
		Lifting height of rated weight 额定重量起升高度		mm 毫米	3000	3000	3000	3000
		Mast tilt angle (forward/rear tilt) 门架倾斜角度 (前倾、后倾)	α / β	°	1/3	1/3	1/3	1/3
	FORKLIFT SIZE 整车尺寸	Total length(without FORK) 货叉面至车身尾部距离	L2	mm 毫米	2715	2780	2800	2800
		Total width 车身全宽	b1/b2	mm 毫米	1000	1200	1400	1600
		Overhead guard height 护顶架高度	h6	mm 毫米	2400	2400	2400	2400
	FORK 货叉	T*W*L 厚度*宽度*长度		mm 毫米	40*122*960	40*122*960	40*122*960	45*122*960
		Fork carriage width 货叉架宽度	b3	mm 毫米	880	1060	1060	1060
		Fork outside width (mini) 货叉外侧宽度 (最小)	b4	mm 毫米	244	244	244	244
		Fork outside width (MAX) 货叉外侧宽度 (最大)	b5	mm 毫米	840	1020	1020	1020
MINI STACKING AISLE WIDTH 最小堆垛宽度	Pallet lateral width 800*1200/1000*1200 栈板横向宽度 800*1200/1000*1200		mm 毫米	1600/1800	1800/2000	2000/2200	2200/2400	
TURNING ANGLE 转弯角度		δ	°	210	210	210	210	
TYRE SIZE 轮胎尺寸	FRONT 前轮		mm 毫米	412*127	412*178	412*178	412*178	
	REAR 后轮		mm 毫米	457*150	457*150	457*170	457*170	
WHEELBASE 轴距		Y	mm 毫米	1812	1895	1895	1895	
PERFORMANCE 性能	TRAVEL SPEED 行驶速度	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		km/h千米/小时	10/12	10/12	10/12	8/11
	LIFT SPEED 起升速度	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		mm/s毫米/秒	350/430	350/430	330/400	300/400
	LOW SPEED 下降速度	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		mm/s毫米/秒	400/340	400/340	400/340	400/340
	GRADEABILITY 爬坡能力	LOAD/NO LOAD 全负荷/无负荷		%	8/10	10/10	10/10	8/10
	BRAKE 刹车	Mechanical/Hydraulic 机械式/液压式			Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
	MANUAL BRAKE 手刹车	Mechanical/Hydraulic 机械式/液压式			Mechanical	Mechanical	Mechanical	Mechanical
POWER 驱动	SERVICE WEIGHT 净重	WITH BATTERY 含电池		kg 千克	6500	6900	7200	7800
	LEAD ACID BATTERY 铅酸电池	Electric tension/capacity 电压/容量		V/Ah伏/安时	48/420	80/330	80/400	80/500
	LITHIUM BATTERY 锂电池	Electric tension/capacity (Optional) 电压/容量 (选配)		V/Ah伏/安时	48/400	76.8/300	76.8/400	76.8/400
MOTOR 电机	Drive motors 行走电机			kW 千瓦	10	11	11	11
	Lifting motor 起升电机			kW 千瓦	10	14	14	14